





الجزيرة تكتشر <u>Jazeera Te</u>xture

Description:

An excellent quality rough texture topcoat paint, based on acrylic emulsion, which resist weather conditions, with heat insulating and sound absorbing properties.

Recommended Use:

Recommended to use for exterior and interior applications on concrete, cement, brick, steel and galvanized steel surfaces of educational institutions, residential, commercial and industerial buildings, also can be used on air conditioning ducts.

Characteristics:

- Resistance to harsh weather conditions.
- Very good resistance to water.
- Thermal insulation properties.
- Good soundproofing properties.
- Highly durable.
- Can be formed in different rough texture designs, by roller or spray gun.
- Excellent adhesion.
- Easy to apply.

Drying Time:

- Surface dry:
 - **2** hours. (Depending on the thickness).
- Recoat interval:

24 hours. (minimum). No limitation. (maximum).

Application Tools:

• Spray gun:

Nozzle size: medium 6 mm Air pressure : 80-100 psi • Roller: Normal.

Thinner:

Tap water.

الوصف:

رشة خشنة نهائية عالية الجودة، تعتمد في تصنيعها على المستحضرات الأكريليكية، تمتاز بمقاومتها للظروف الجوية، بالإضافة إلى خواص عزل الحرارة وامتصاص الصوت.

الاستخدام:

تستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية، على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري وأسطح الحديد والحديد المجلفن لمباني المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية، ويمكن استخدامها على صفائح قنوات تكييف الهواء.

الخصائص:

- مقاومة للعوامل الجوية القاسية.
 - مقاومة جيدة جداً للماء.
 - خواص عزل للحرارة.
 - خواص عزل صوت جيدة.
 - عالية المتانة.
- يمكن تشكيلها بعدة نماذج من التصماميم
 الخشنة، سواء باستخدام الرول أو مسدس الرش.
 - قوة ممتازة في الالتصاق.
 - سهولة التطبيق.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي:
- ساعتان (يعتمد على السماكة).
 - الزمن الفاصل لطلاء الطبقة التالية:

(الحد الأدنى) **٢٤** ساعة (عند الرغبة). (الحد الأعلى) غير محدد.

أدوات التطبيق:

• مسدس الرش:

حجم الفوهة: متوسطة: ٦ مم. ضغط الهواء: ٨٠-١٠٠ psi

• الرول: عادي.

المخفف:

الماء العذب.

الجزيرة تكتشر <u>Jaze</u>era Texture


Painting System:

• Apply one coat of "Jazeera Royal Prime" according to "Jazeera Texture" color and leave for full dry.



نظام الطلاء:

طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة رويال برايم"
 حسب لون "الجزيرة تكتشر" وتركه حتى يجف.





• طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة تكتشر" باستخدام مسدس الرش أو الرول.

For free training on application of this product, please visit Jazeera Paints Academy or any of its sub-centers nearest to you.

For more information, please refer to the product technical data sheet

Note: Colors will vary according to the application

لتلقي التدريب المجاني على تطبيق هذا المنتج نرجو التكرم بزيارة أكاديمية دهانات الجزيرة أو أقرب مركز تدريب فرعى لها.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة نشرة المواصفات الفنية للمنتج.

ملاحظة: تختلف الألوان باختلاف طريقة وأدوات التطبيق.



LN-S.WHITE New جدید



בא. LN-1010-Y20R New جديد



LN-2344 New جديد





בענג New جديد




באנג New جديد




בא. LN-G-0012 New جديد



בא. LN-G-0020 New جديد

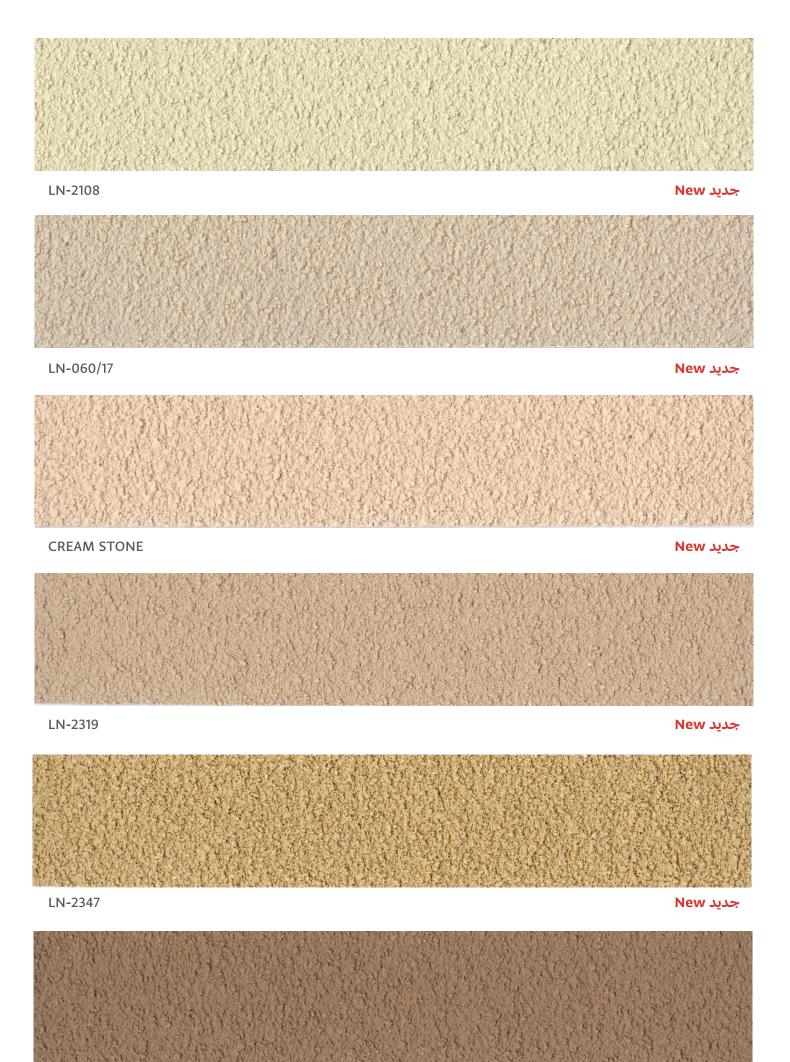

LN-2184 New جديد

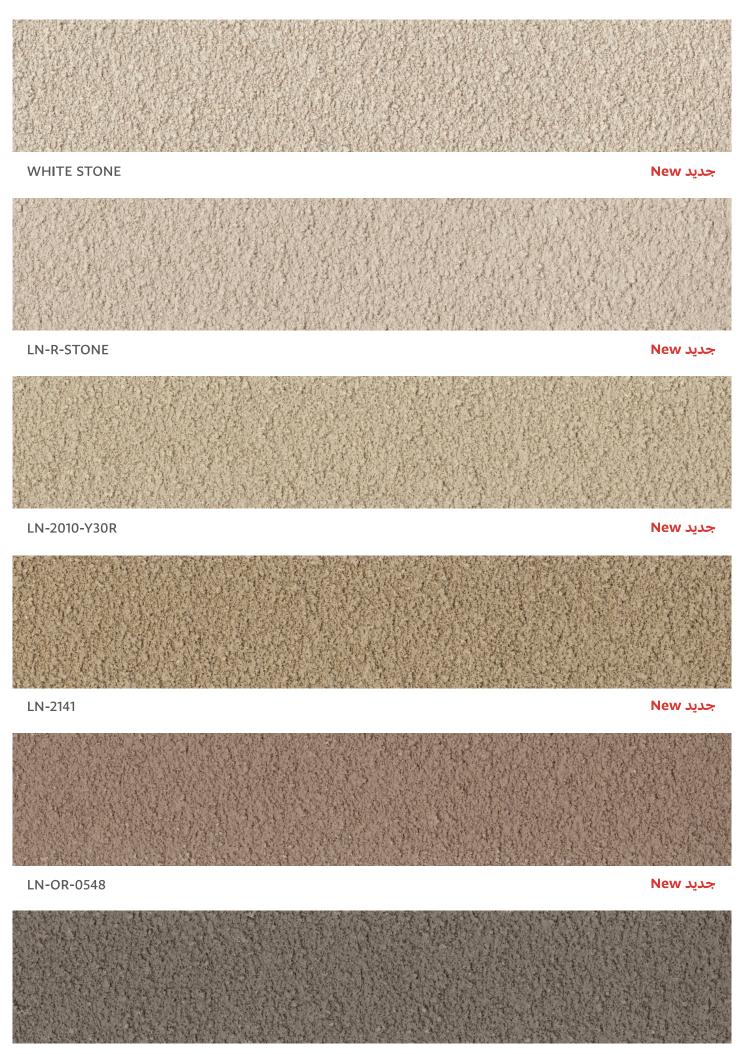

LN-YL-0410 New جديد

