

دهانات الجزيرة
Jazeera Paints



الجزيرة ماروتكس Jazeera Marotex



الجزيرة ماروتكس

Jazeera Marotex

Description:

A high quality fine texture paint, based on pure acrylic emulsion. Designed with maximum durability to cover the hairline cracks.

الوصف:

طلاء نهائى، عالي الجودة، بمظهر الرشة الناعمة، يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الأكريليكية النقية، صمم بأقصى قدر من المتانة، ويمتاز بتغطية الشقوق الشعرية.

Recommended Use:

Recommended to use for exterior and interior application on concrete, cement and brick surfaces of educational institutions, residential, commercial and industrial buildings.

الاستخدام:

يستخدمن للتطبيقات الخارجية والداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري لمباني المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية.

Characteristics:

- Excellent resistance to weather conditions.
- Fills the hairline cracks.
- Excellent anti-carbonation property.
- Water vapor permeable.
- Reinforced by granules to provide long lasting protection, high durability and toughness.
- Easy to apply and form in different designs.
- Excellent hiding power and color retention.
- Excellent adhesion.

الخصائص:

- مقاومة ممتازة للظروف الجوية القاسية.
- سد وملء الشقوق الشعرية.
- مقاومة ممتازة للكربنة (ثاني أوكسيد الكربون).
- يسمح بمرور بخار الماء.
- مدعم بحبات متدرجة بعناية لحماية طويلة ومتانة وقوافة فائقين.
- سهل التطبيق والتشكيل بعدة نماذج.
- قدرة فائقة في التغطية وثباتية ممتازة للألوان.
- قوة التصاق ممتازة.

Drying Time:

- | | |
|-------------|-----------|
| Surface dry | (1) hour. |
| Hard dry | (24) hrs. |
| Full cure | (7) days. |

زمن الجفاف:

- | | |
|---------------|-------------|
| الجفاف السطحي | ساعة واحدة. |
| الجفاف الصلب | (٢٤) ساعة. |
| الجفاف التام | (٧) أيام. |

Application Tools:

- Steel trowel.
- Scrapper: Recommended type (Rough-Smooth)
- Plastic trowel.
- Putty knife.
- Sponge.

أدوات التطبيق:

- المسطرين المعدني.
- البروحة: النوع المقترن (خشين-ناعم)
- المسطرين البلاستيكي.
- سكين المعجون.
- الإسفنج.

Thinner:

Ready to use.
(1-2)% of tap water can be used for thinning if required. It depends on the weather and application conditions

المخفف:

جاهز للاستخدام.
يمكن استخدام نسبة (1-2)% من الماء العذب للتخفيف عند الضرورة، وتعتمد على طبيعة الجو وظروف التنفيذ.




MR-BL-0402

NELI - نيلي

Rough - خشن

New - جيد

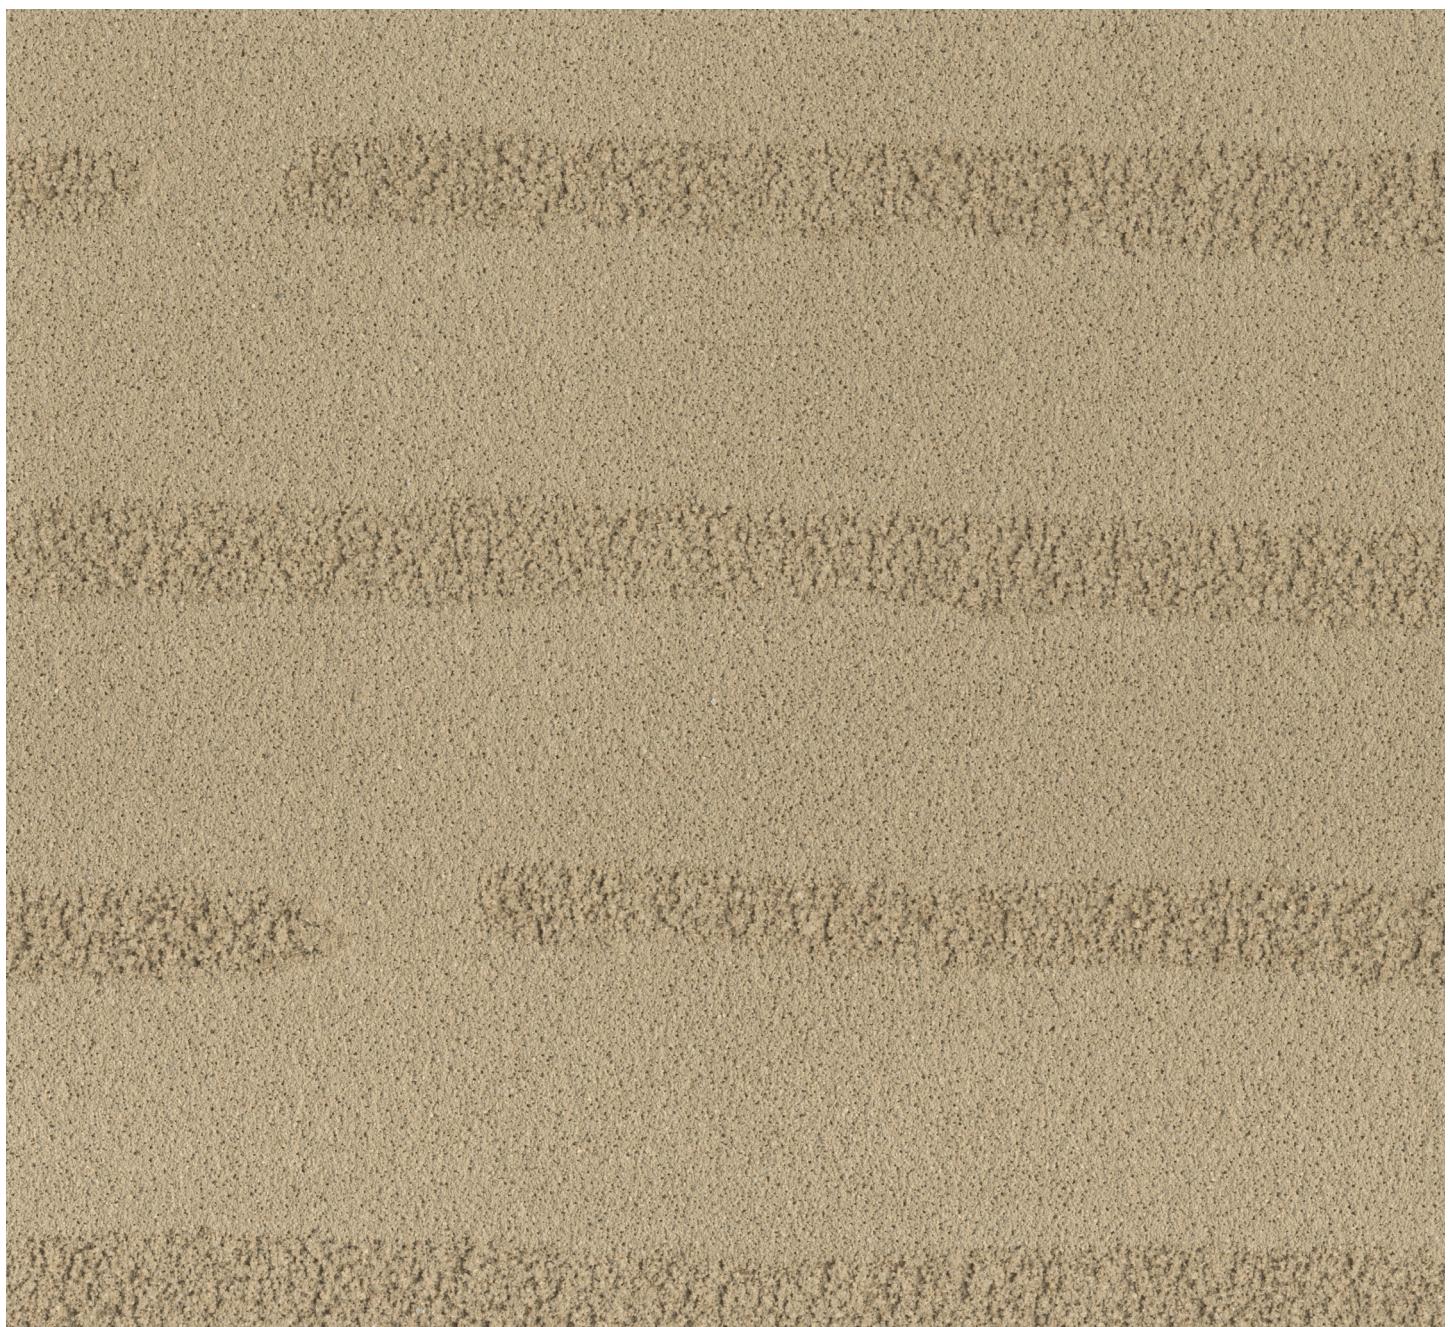

MR-100

Remal - رمال



R-STONE



G-0008

ناعم - Smooth



LN-S-WHITE



OR-0672



MR-0070/20

New - **جديد**




MR-0072/20

New - **جديد**




LN-YL-0410

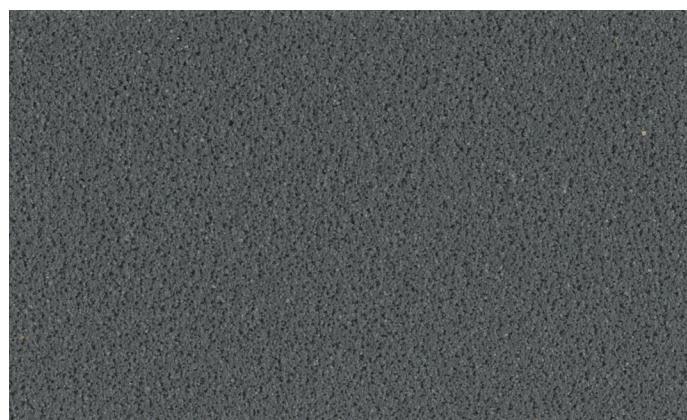

MR-0071/20

New - **جديد**

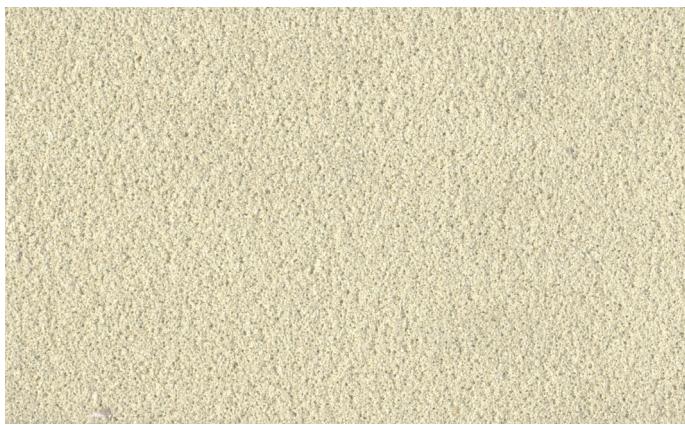

LN-2108



LN-YL-0062



LS-2222



OR-0526



LS-YL-0344



YL-0388




LS-2175



LS-YL-0264



OR-0026

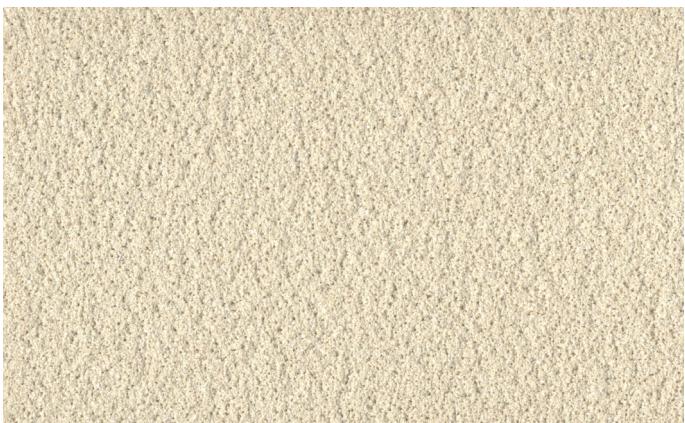

OR-0064



OR-0010



OR-0082



OR-0290



OR-0282



OR-0468



OR-0286

الجزيرة ماروتكس

Jazeera Marotex

Painting System:

- Apply one coat of “Jazeera Royal Prime” as per color of “Jazeera Marotex” and leave it for full dry.
- Apply one coat of “Jazeera Marotex” by steel trowel.



نظام الطلاء:
• طلاء طبقة واحدة من الأساس ”الجزيرة روיאל برايم“ حسب لون ”الجزيرة ماروتكس“ وتركه حتى يجف تماماً.



• طلاء طبقة واحدة من ”الجزيرة ماروتكس“ باستخدام المسطرين المعدني.

For Remal Design:

The putty knife is used in a transverse motion to obtain the desired shape.



لشكل رمال:
• يتم استخدام سكين المعجون بحركة عرضية للحصول على الشكل المطلوب.

For Rough Design:

- Use the trowel in a circular way.
- Moving on the surface by using a sponge.



للشكل الخشن:

- استخدم البروة بشكل دائري.
- التحرير على السطح باستخدام الإسفنج.

For Smooth Design:

- Smooth the surface and make it uniform by a plastic trowel to get the desired beautiful and uniform appearance (if required).



للشكل الناعم:
• يتم تنعيم السطح وتنسيقه بالمسطرين البلاستيكي ليعطي شكلاً ومظهراً جمالياً متناسقاً (حسب الرغبة).

For free training on application of this product, please visit Jazeera Paints Academy or any of its sub-centers nearest to you.

For more information, please refer to the product technical data sheet.

Note: Colors will vary according to the application method and tools.

لتلقي التدريب المجاني على تطبيق هذا المنتج نرجو التكرم بزيارة أكاديمية دهانات الجزيرة أو أقرب مركز تدريب فرعى لها.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة نشرة المواصفات الفنية للمنتج.

ملاحظة: تختلف الألوان باختلاف طريقة وأدوات التطبيق.



Jazeera Factory for Paints Co.
Customer Care Center

To call outside the Kingdom of Saudi Arabia
+966 92 0000 085

To call inside the Kingdom of Saudi Arabia
92 0000 085

 info@jazeerapaints.com
 www.jazeerapaints.com
 / JPaintsKSA

