

دهانات الجزيرة  
Jazeera Paints



# الجزيرة تايلكس Jazeera Tilex

غراء السيراميك والموزاييك  
Ceramic and mosaic adhesive



# الجزيرة تايلكس Jazeera Tilex

## Physical Constants:

Color	White and grey
Thickness	(3-10) mm according to substrate evenness
Coverage	(3-2) kg/m <sup>2</sup> @ 6 mm (Coverage is varying according to surface condition)
Dry Density	About (1.4) kg/ltr

## الخصائص الفيزيائية:

اللون	أبيض ورمادي
السماكة	ملم (١٠-٣) (حسب استوائية السطح)
معدل التغطية	(٢-٣) كجم/م <sup>٢</sup> عند سماكة ٦ ملم (تختلف التغطية حسب طبيعة السطح)
الكثافة الجافة	(١,٤) كجم/لتر

## Application Tools:

- Notched trowel.

## أدوات التطبيق:

- مسطرين مسنن.

## Recommended System:

- "Jazeera Tilex".
- "Jazeera Groutex".

## نظام التطبيق :

- "الجزيرة تايلكس".
- "الجزيرة جراوتكس".

## Cleaning Tools:

Tools can be cleaned after application immediately with plenty of water, while surfaces can be cleaned with damp cloth.

## أدوات التنظيف:

قم بتنظيف الأدوات بعد التطبيق فوراً بكمية وفيرة من الماء، في حين يمكن تنظيف الأسطح بقطعة قماش مبللة.

## Packing:

Bag 20 Kg.

## التعبئة:

• كيس ٢٠ كجم.



# الجزيرة تايلكس Jazeera Tilex

## الوصف:

High quality, cement-based, polymer and special additives modified one-component adhesive mortar with good bonding strength and sag free on vertical surfaces applications. It is used for indoor and outdoor fixing of ceramic tiles and mosaics of all types on floors and walls. It is also possible to install tiles from top towards bottom without using a spacer pegs.

## الوصف:

غراء سيراميك عالي الجودة، مكون من مركب واحد، معالج بالبوليمر وإضافات خاصة لزيادة قوة الالتصاق والترابط مع الأسطح، مقاوم لانزلاق البلاط والسيراميك على الأسطح الرأسية. يستخدم لتثبيت البلاط والسيراميك والموزاييك بكل أنواعها المخصصة للجدران والأرضيات للأسطح الداخلية والخارجية، كما يمكن استخدامه أيضاً لتثبيت البلاط من الاتجاه الأعلى إلى الأسفل دون استخدام أوتاد للفواصل.

## الوصف:

Ceramic tiles of wall and floor, mosaics and terrazzo tiles. It is suitable for porous and non-porous ceramic tiles. It can be used on different types of surfaces like fair-face concrete, plastered surfaces, block, light weight brick.

## الوصف:

يستخدم لتثبيت بلاط وسيراميك الجدران، والأرضيات، والموزاييك، وبلاط التيرازو للأرضيات، وهو مناسب لبلاط السيراميك المسامي وغير المسامي، ويمكن استخدامه في أنواع مختلفة من الأسطح مثل الأسطح الخرسانية الناعمة، والأسطح المليسة والبلوك والطوب خفيف الوزن.

## الوصف:

- "Jazeera Tilex" is manufactured from carefully selected raw materials, well graded fillers and special additives to enhance workability, water retention and adhesion.
- Sag resistant.
- Excellent bonding to fair-face concrete and plastered surfaces.
- Designed for indoor and outdoor use and Middle East weather conditions.
- Suitable for horizontal and vertical application.
- Excellent mixing and workability characteristics.
- Very high productivity rates.
- High water resistant properties.
- Ready and easy to use when mixed by water.

## الوصف:

- تم تصنيع "الجزيرة تايلكس" من مواد خام مختارة بعناية ومواد حشو متدرجة بشكل جيد، وإضافات خاصة لتعزيز قابليتها للالتصاق والاحتفاظ بالماء وتحسين أداء التشغيل.
- مقاوم لانزلاق البلاط.
- قوة ترابط ممتازة للأسطح الخرسانية الناعمة والأسطح المليسة.
- صمم للاستخدام الداخلي والخارجي، ومناسب لأجواء الشرق الأوسط.
- مناسب للتطبيقات على الأسطح الرأسية والأفقية.
- سهولة عالية في الخلط.
- معدلات إنتاجية عالية.
- مقاومة عالية للماء.
- جاهز وسهل الاستخدام عند خلطه بالماء.

## الشهادات:

- Complies to European EN12004 and ISO 13007 as C1TE
- complies to ANSI 118.1

## الشهادات:

- مطابق للمواصفات الأوروبية EN12004 and ISO 13007 as C1TE
- مطابق للمواصفات الأمريكية ANSI 118.1



معدل إنتاجية عالية  
High Productivity



سهل الاستخدام  
Easy to use




مقاوم للانزلاق  
Anti-slip



مقاوم للماء  
Water Resistant



قوة التصاق عالية  
High Adhesivity

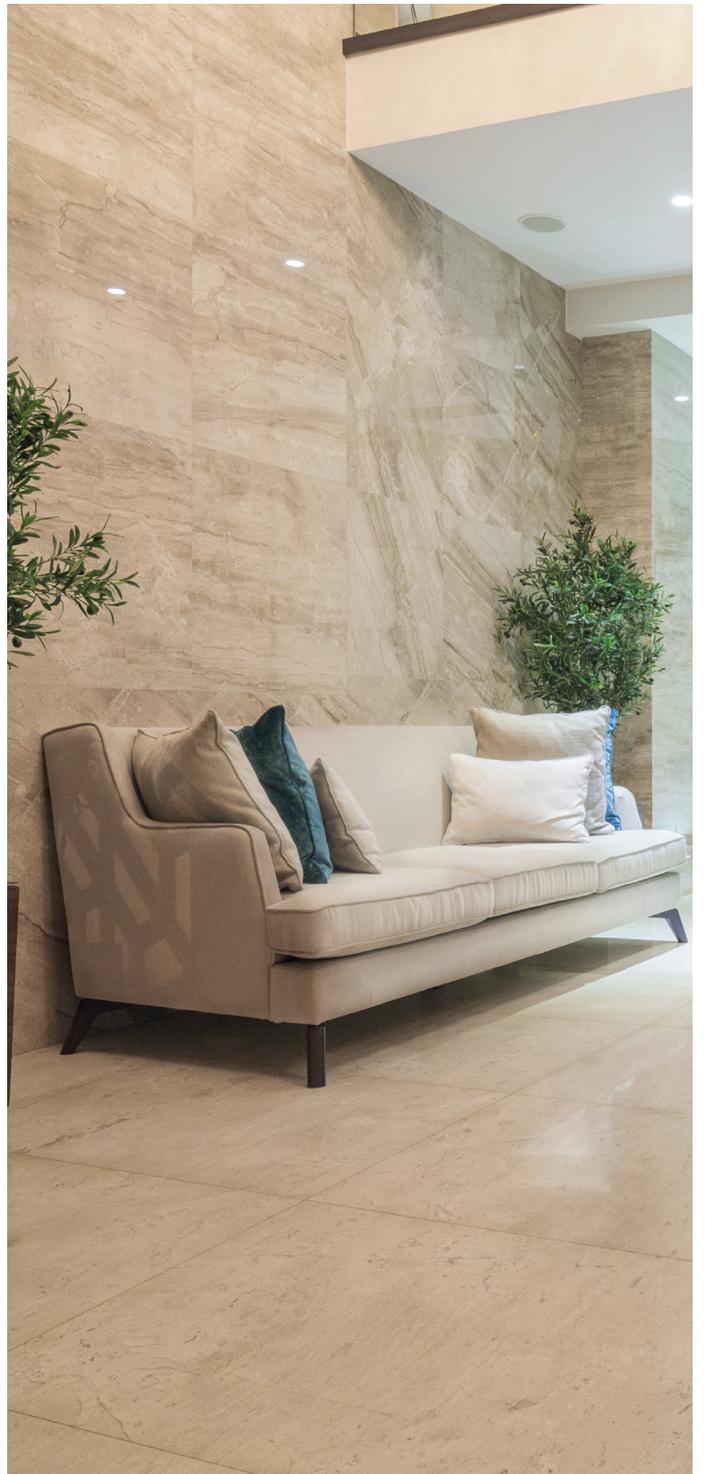

# الجزيرة تايلكس Jazeera Tilex

## Surface Preparation

- Ensure that the substrate is mechanically strong, well cured, free from loose particles, oil, grease, paint and free from dust.
- Pre-wet the substrate prior to application, especially in hot climate areas except for gypsum substrates must be perfectly dry.

## Mixing:

- Start mixing the whole bag content of "Jazeera Tilex" (20) kg with clean water (5.5 - 6.5 Liters) with drill fitted with suitable paddle for (3) minutes until homogenous lump free paste.
- Leave the mixture for (10-15) minutes maturing time and then remix
- Now the mixture is ready to use.

## Application Guide:

- First apply a thin coat of "Jazeera Tilex" onto the substrate using the straight edge of the trowel and then immediately apply the desired thickness using the toothed side of the trowel.
- Use a suitable notched trowel that ensures coverage of tiles at least 70% at the back of the tiles for walls or for indoor light foot traffic.
- For outdoor applications and heavy traffic ensure the coverage is 100%.
- Install the tiles within (10) to (20) minute of application of "Jazeera Tilex" and firmly press it onto the substrate to ensure good contact and coverage with adhesive.
- Grouting can be done after (24) hours by "Jazeera Groutex" for wall and floor joints.
- Floors are set for light foot traffic after at least (24) hours and ready to use after (14) days.

## تجهيز السطح:

- تأكد من قوة وترابط السطح، وأنه معالج بشكل جيد، وخالي من المواد العالقة والزيوت والشحوم والطلاء والغبار.
- يتم ترطيب الأسطح قبل التطبيق، وخاصة في المناطق الحارة باستثناء الأسطح الجبسية، فيجب أن تكون جافة تماماً.

## الخلط:

- تخلط كل محتويات الكيس من "الجزيرة تايلكس" (٢٠) كيلو جرام بماء نظيف بمعدل من (٥,٥ - ٦,٥) لتر مع الاستمرار بالخلط لمدة (٣) دقائق باستخدام الخلاط الميكانيكي حتى يصبح الخليط متجانساً وخالياً من التكتلات.
- اترك الخليط لمدة (١٠-١٥) دقيقة، وبعد ذلك يعاد الخلط مرة أخرى.
- الآن أصبح الخليط جاهزاً للاستخدام.

## إرشادات التطبيق:

- ابدأ أولاً بتطبيق طبقة واحدة رقيقة من "الجزيرة تايلكس" على السطح باستخدام الحافة المسطحة من المسطرين، ومن ثم طبّق السماكة المطلوبة على الجزء المراد تطبيقه مستخدماً الجانب المسنن من المسطرين.
- استخدم المسطرين المسنن والمناسب لضمان تغطية البلاط بنسبة لا تقل عن ٧٠٪ في الجزء الخلفي من بلاط الجدران أو للأماكن ذات المرور خفيف الحركة.
- للتطبيقات الخارجية التي تتعرض لمرور كثيف الحركة، يجب أن تكون التغطية ١٠٠٪.
- تثبت البلاط خلال (١٠-٢٠) دقيقة من تطبيق "الجزيرة تايلكس"، واضغط بقوة على السطح لضمان قوة الالتصاق والتغطية الجيدة.
- يمكن ملء الفواصل بمادة التروبية "الجزيرة جراوتكس" بعد (٢٤) ساعة للجدران والأرضيات .
- يمكن السير بالأقدام على الأرضيات سيراً خفيفاً بعد (٢٤) ساعة، على الأقل ويكون جاهزاً للاستخدام بعد (١٤) يوماً.

Jazeera Factory for Paints Co.  
Customer Care Center

To call outside the Kingdom of Saudi Arabia  
**+966 92 0000 085**

To call inside the Kingdom of Saudi Arabia  
**92 0000 085**

✉ [info@jazeerapaints.com](mailto:info@jazeerapaints.com)

🌐 [www.jazeerapaints.com](http://www.jazeerapaints.com)

📱 / JPaintsKSA



تفاصيل المنتج  
Product details