دهانات الجزيـرة
Jazeera Paints

الجزيرة رست إفكت
Jazeera Rust Effect

مظهر عصري بتأثير الصدأ
Modern look with Rust Effect

الجزيرة آيرون رست
Jazeera Iron Rust

Description:
A high-quality water borne paint based on acrylic polymer, turns your wall into a creative decorative appearance in the form of authentic iron rust. It can be applied on surfaces to give a unique look inspired by the phenomenon of metal rust, which gives the place a modern decorative look filled with the fragrance of the past.

الوصف:
دهان مائي عالي الجودة يعتمد على بوليمير الأكريليك، يحوّل جدارك إلى لوحة ديكورية إبداعية بمظهر صدأ الحديد الحقيقي. يمكن تطبيقه على الأسطح ليمنحها شكلاً فريداً مستوحى من ظاهرة صدأ المعادن، مما يضفي على المكان مظهراً ديكورياً عصرياً.

Recommended Use:
Recommended to use for interior applications on cement, concrete, gypsum and brick surfaces of palaces, hotels, restaurants, offices, showrooms, luxury houses entrances, etc.

الاستخدام:
يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية والطوب الفخاري في القصور والفنادق والمطاعم والمكاتب والمعارض ومداخل البيوت العصرية، و غيرها.

Characterristics:
- A unique decorative look in a real iron rust.
- Can be formed in multiple designs as desired.
- Excellent adhesion and high durability.
- High color retention.
- Easy to apply.
- Low VOC.

الخصائص:
- مظهر ديكوري عصري بشكل صدأ الحديد الحقيقي.
- يمكن تشكيله بعدة تصاميم حسب الرغبة.
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.
- ثباتية فائقة للألوان.
- سهل التطبيق.
- محتوى منخفض من المركبات العضوية المتطايرة.

Drying Time:

• Surface dry	**2** hours.
• Hard dry	**12** hours.
• Recoating Interval	**8** hours (minimum).
• Suitable time to use the **"Jazeera Rust Activator"**	**48** hours @**25**°C.
	24 hours @**40**°C.
• Suitable time to apply **"Jazeera Rust Clear"**	At least **48** hours after application of **"Jazeera Rust Activator"**.
• Full cure	**7** days.
• All above test results according to ASTM **D5895**@**25**°C.	

زمن الجفاف:

• الجفاف السطحي	**ساعتان**.
• الجفاف الصلب	**12** ساعة.
• الزمن الفاصل لطلاء الطبقة التالية	**8** ساعات (الحد الأدنى).
• الزمن المناسب لاستخدام **"الجزيرة رست أكتيفيتر"**	**48** ساعة عند درجة حرارة °**25**م.
	24 ساعة عند درجة حرارة °**40**م.
• الزمن المناسب لتطبيق **"الجزيرة رست كلير"** بعد تطبيق **"الجزيرة رست أكتيفيتر"**.	**48** ساعة على الأقل
• الجفاف التام	**7** أيام.
• النتائج السابقة بموجب ASTM **D5895** عند درجة حرارة **25**°م.	

Application Tools: Brush: Suitable type.

أدوات التطبيق: الفرشاة: النوع المناسب.

Thinning: Not recommended.
Ready to use, stir the product well before use.

التخفيف: لا يخفف.
جاهز للاستخدام بدون تخفيف، قم بتحريك المنتج جيداً قبل الاستخدام.

Surface Preparation:
- All new concrete surfaces must be cured at least **28** days prior to application of the primer.
- For previously painted surfaces, remove old paint completely.
- The substrate should have sufficient strength and free from unsounded areas, pug holes, protrusions and pops.
- Make sure that the surface is clean, dry, free from dust, oil, grease, salt and mold.
- Fill the holes and cracks with suitable fillers **"Jazeera Ultimate"**, **"Jazeera Unique Filler"** and **"Jaz Epoxy Crack Filler ESP"** prior to application of the primer.

(Refer to TSD)

تجهيز السطح:
- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن **28** يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالٍ من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل **"الجزيرة ألتيمت"** أو **"الجزيرة يونيك فيلر"** أو **"جاز إيبوكسي كراك فيلر ESP"** قبل البدء في دهان الأساس.

(ننصحك باستشارة قسم الدعم الفني)

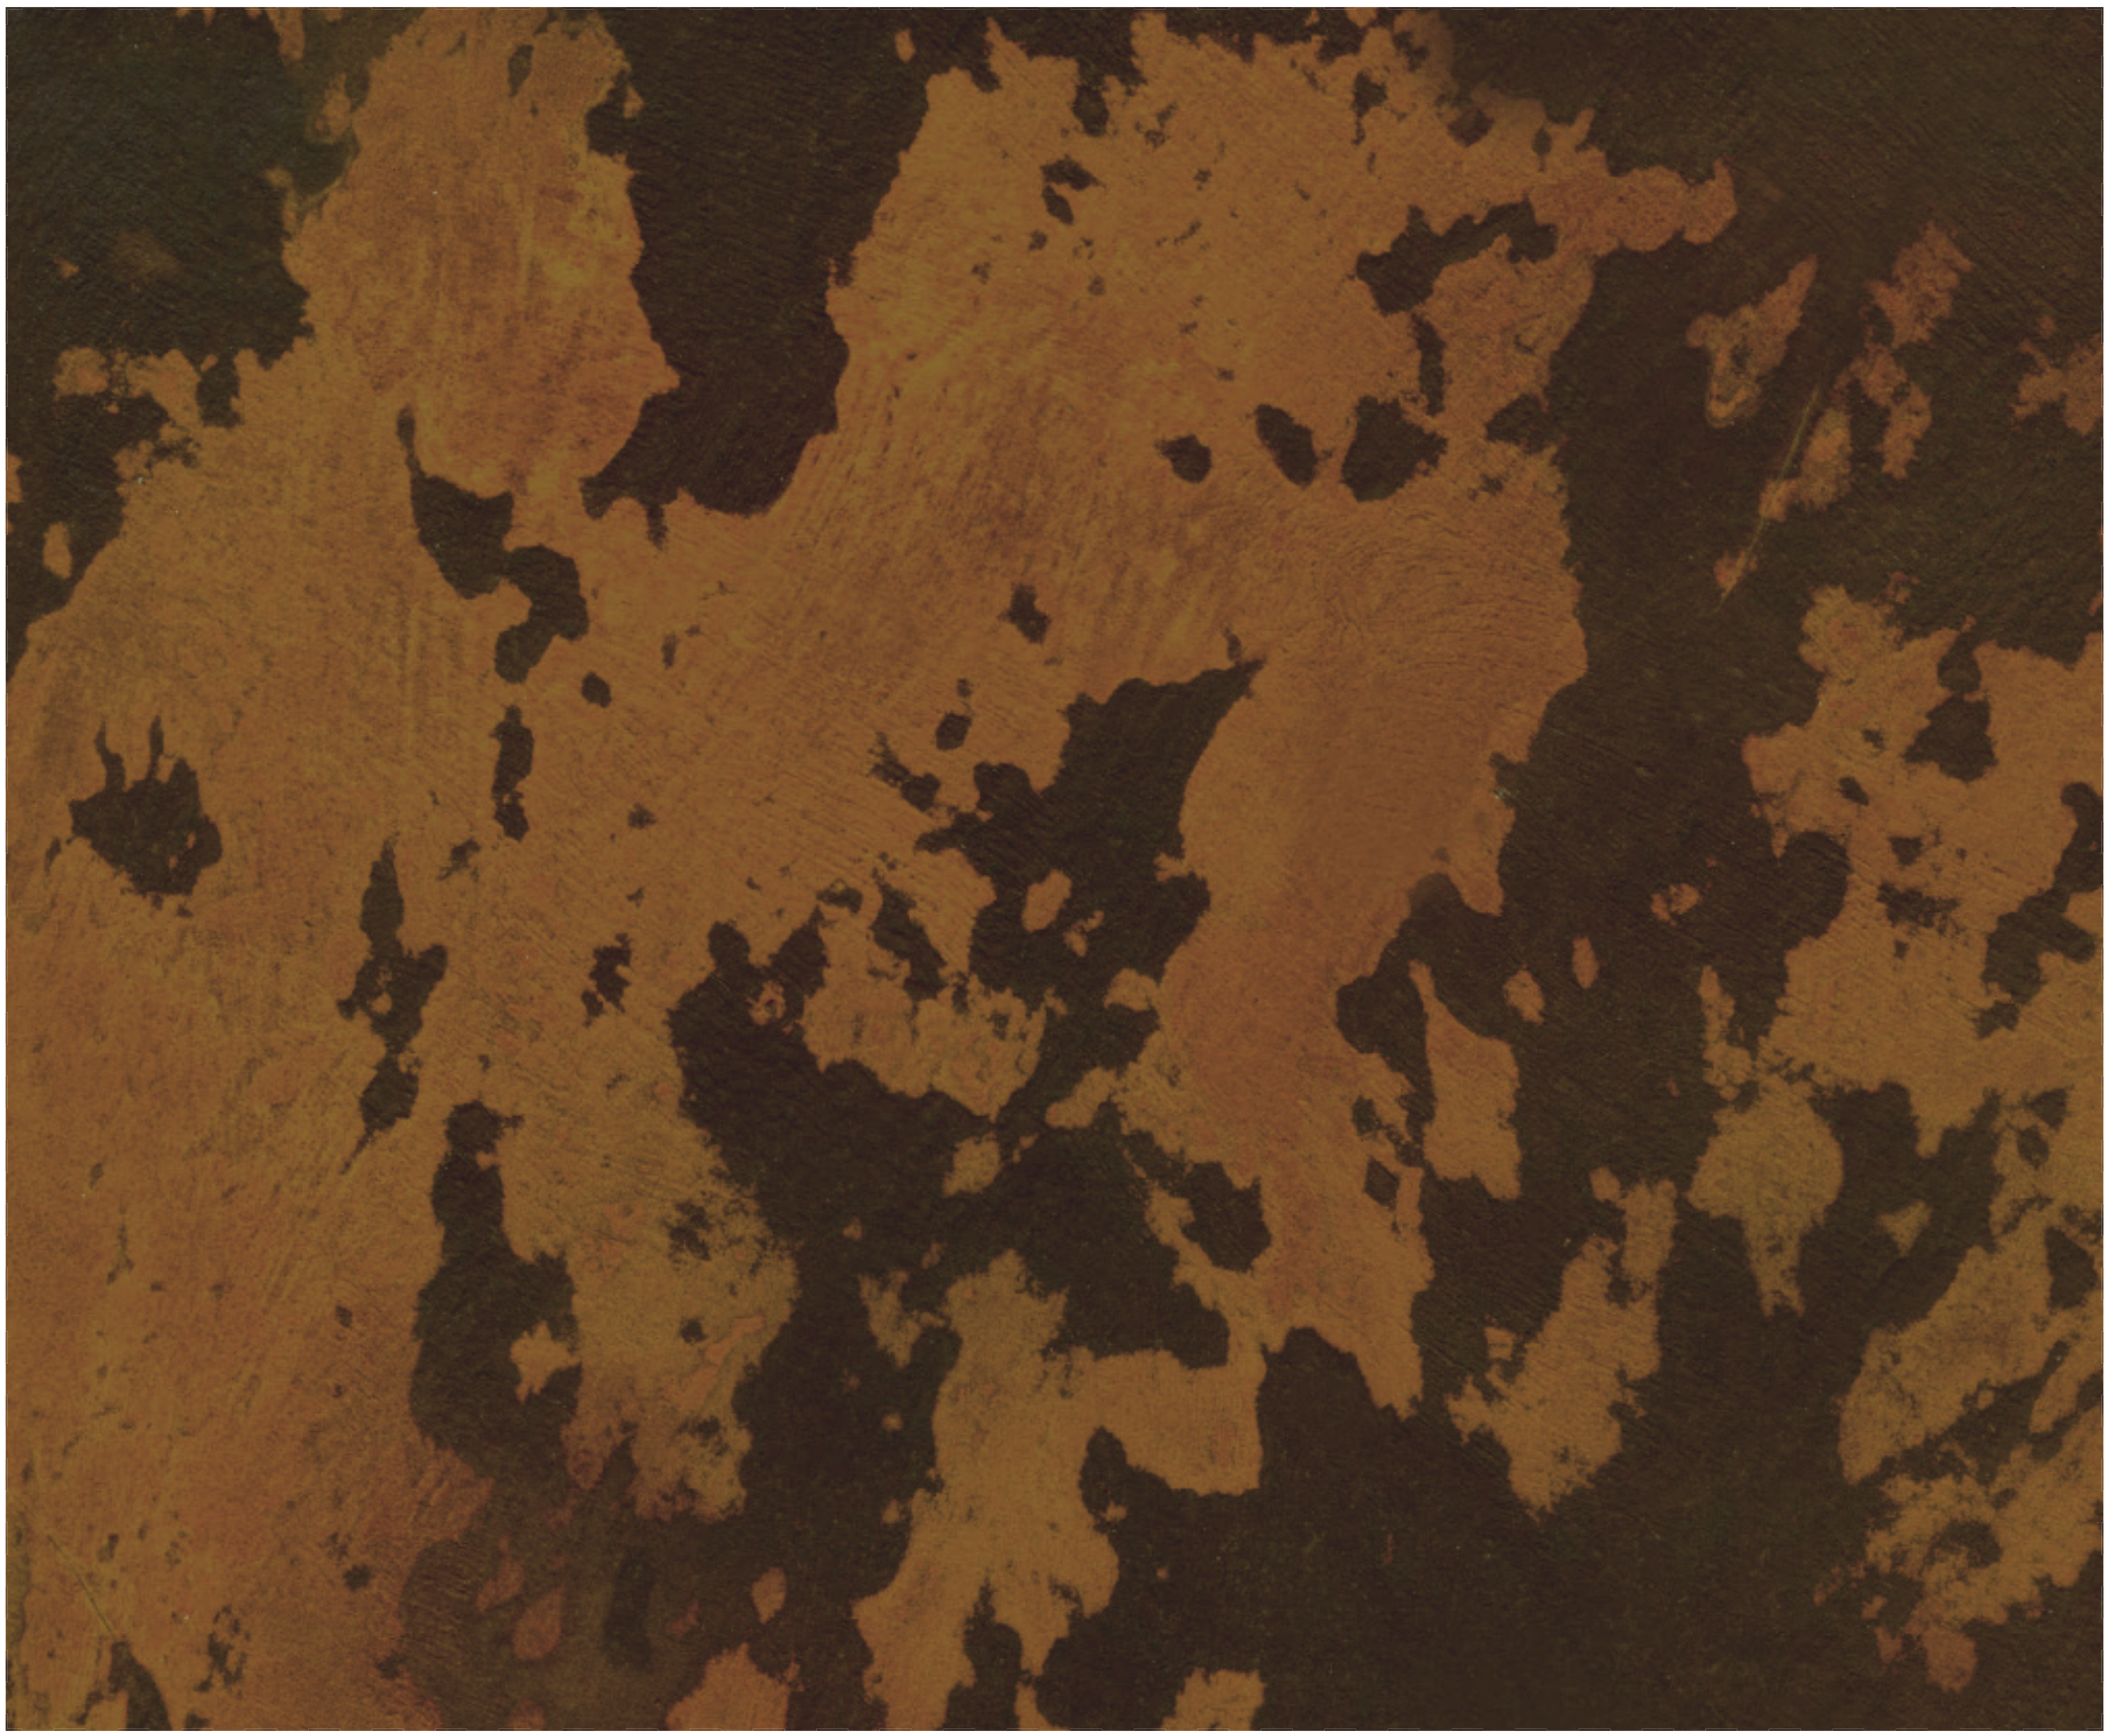

ليكويد قولد - Liquid gold

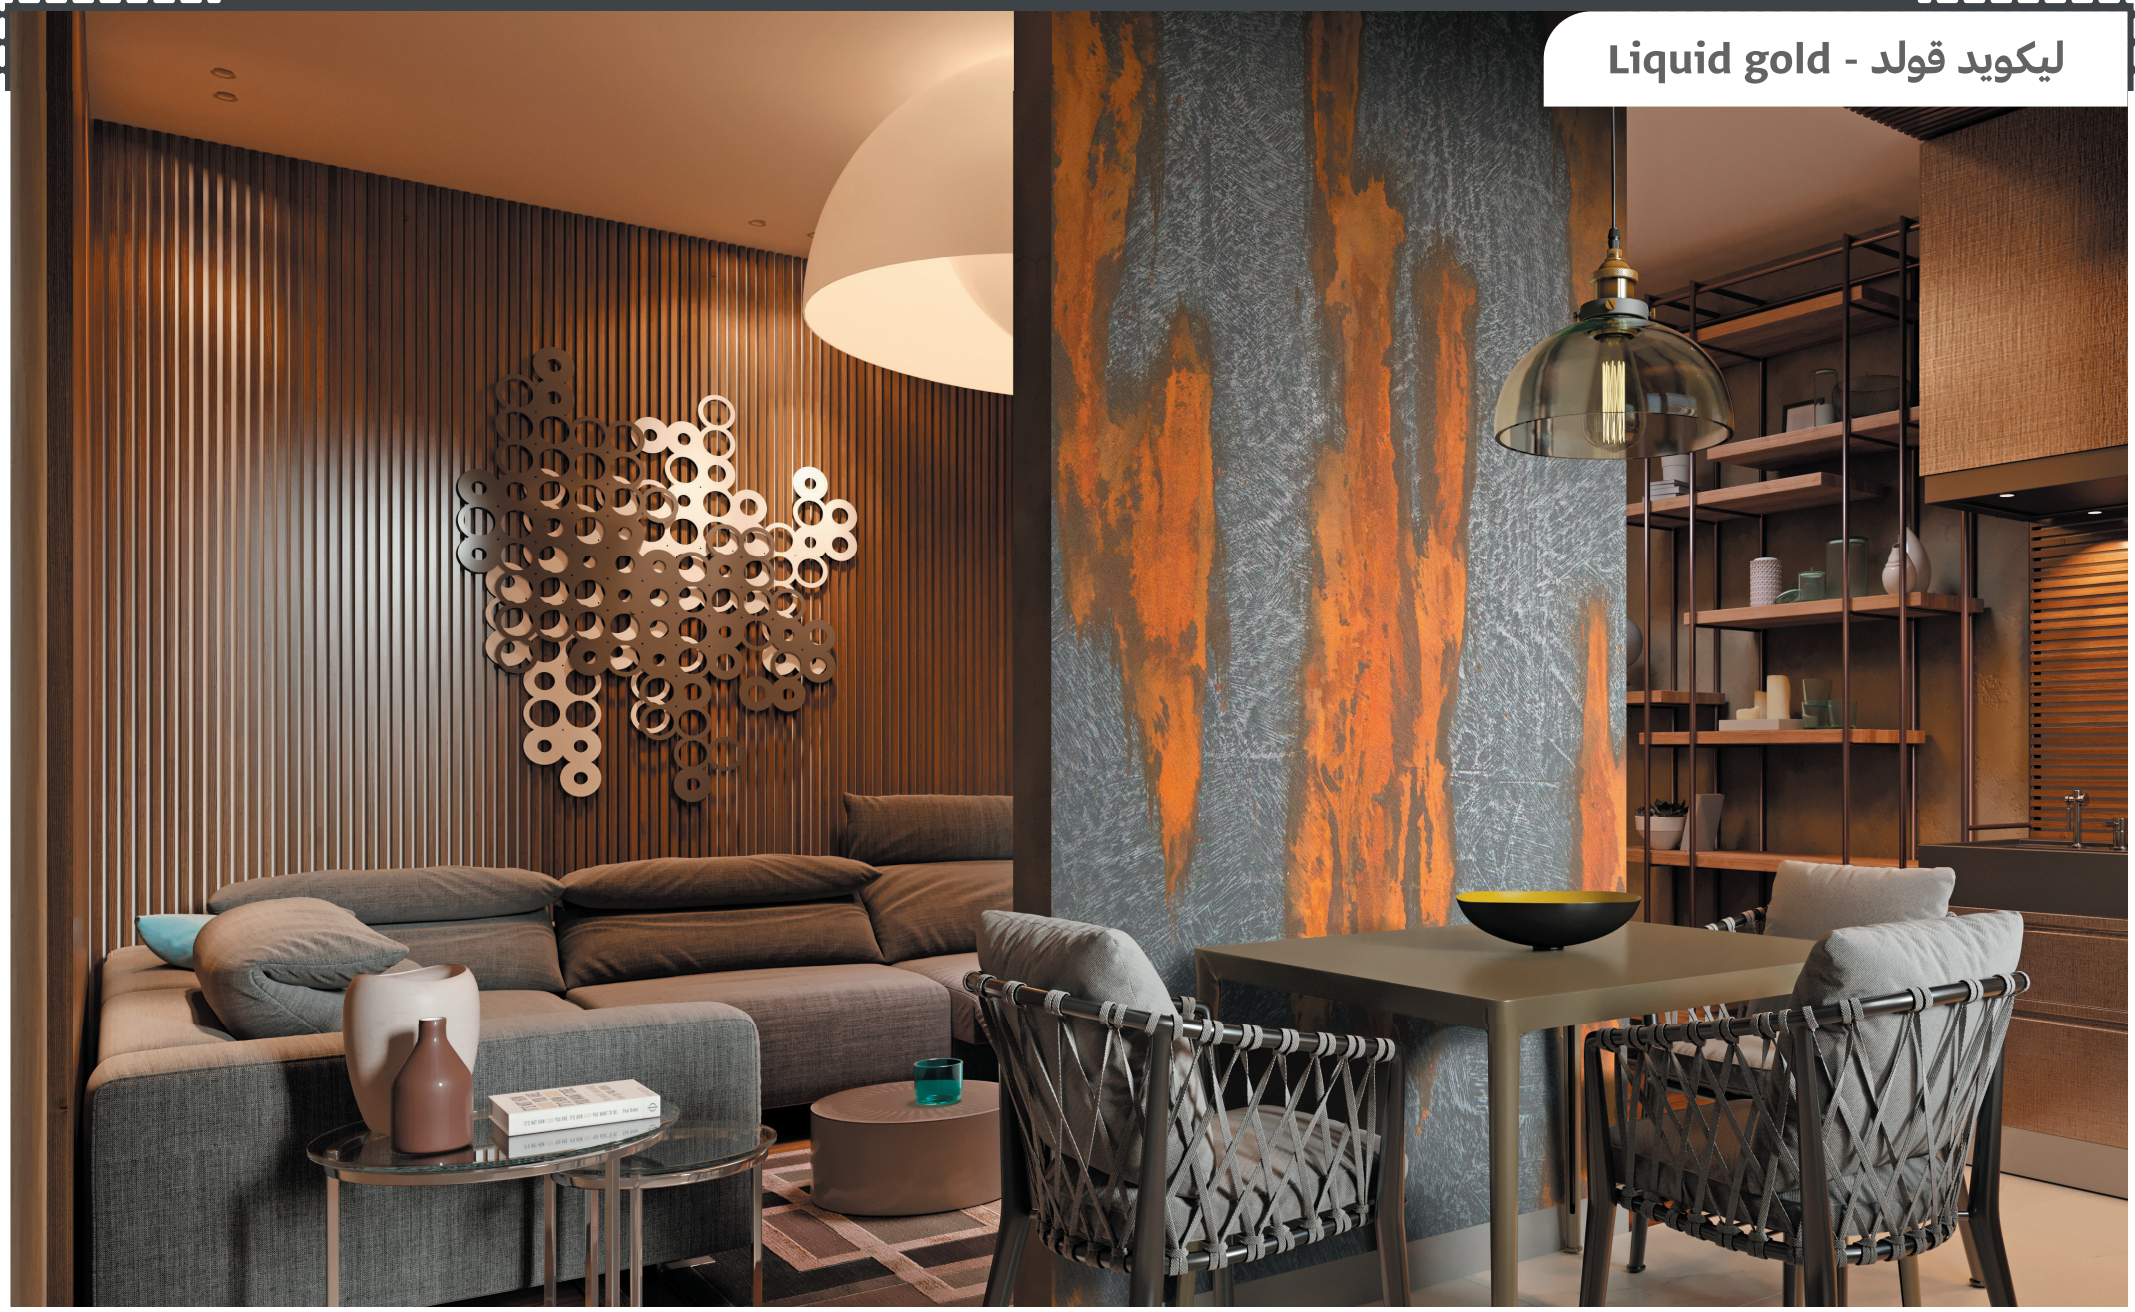

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من **"الجزيرة جرين برايم"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة إكستريم"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة رست برايمر"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة آيرون رست"** باستخدام الفرشاة على شكل (**X**) مع مراعاة زمن الجفاف بين الطبقات.
- تلميع السطح باستخدام سكين المعجون بعد الجفاف الصلب.
- رش **"الجزيرة رست أكتيفيتر"** باستخدام البخاخ الخاص على وضع (**Stream**) والتوزيع بالفرشاة بشكل طولي بأماكن متفرقة حسب التصميم المطلوب وإعادة التطبيق حتى بداية التفاعل والحصول على اللون الأولي للصدأ.
- ترك السطح حتى اكتمال التفاعل والحصول على الشكل النهائي.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة رست كلير"** باستخدام الرول (نوع: Velvet Roller 1063).
- يجب مراعاة زمن الجفاف في كل مرحلة من مراحل التطبيق.

Painting System:

- Apply one coat of **"Jazeera Green Prime".**
- Apply two coats of **"Jazeera Extreme"**.
- Apply two coats of **"Jazeera Rust Primer"**.
- Apply two coats of **"Jazeera Iron Rust"** by a brush in a cross way (**X**), considering the recoating interval between the coats.
- Polishing the surface by using a putty knife after hard dry.
- Spray **"Jazeera Rust Activator"** by using the special sprayer with the (**Stream**) setting, distribute it by brush vertically in separate places according to the desired design, re-apply until the reaction begins and the initial color of rust is obtained.
- Leave the surface until the reaction is completed and get the final shape.
- Apply two coats of **"Jazeera Rust Clear"** by using the roller (Type: Velvet Roller 1063).
- Drying times should be considered at each step of application.

كوزي - Cozy

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من **"الجزيرة جرين برايم"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة إكستريم"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة رست برايمر"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة آيرون رست"** باستخدام الفرشاة بشكل رأسي مع مراعاة زمن الجفاف بين الطبقات.
- رش **"الجزيرة رست أكتيفيتر"** باستخدام البخاخ الخاص على وضع (**Stream**) بشكل طولي ومتناوب مع التحريك بالفرشاة أثناء الرش، وإعادة التطبيق حتى بداية التفاعل والحصول على اللون الأولي للصدأ.
- رش **"الجزيرة رست أكتيفيتر"** بنفس الطريقة السابقة في الأماكن التي لم يطبق عليها مسبقاً، مع مراعاة ترك فراغات بشكل طولي.
- للحصول على تنوع لوني في التصميم (**لون أصفر مائل للاحمرار**) يتم تمرير فرشاة مبللة بالماء بشكل طولي متناوب.
- ترك السطح حتى اكتمال التفاعل والحصول على الشكل النهائي.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة رست كلير"** باستخدام الرول (نوع: Velvet Roller 1063).
- يجب مراعاة زمن الجفاف في كل مرحلة من مراحل التطبيق.

Painting System:

- Apply one coat of **"Jazeera Green Prime"**.
- Apply two coats of **"Jazeera Extreme"**.
- Apply two coats of **"Jazeera Rust Primer"**.
- Apply two coats of **"Jazeera Iron Rust"** vertically by a brush, considering the recoating interval between the coats.
- Spray **"Jazeera Rust Activator"** by using the special sprayer with the (**Stream**) setting, vertically and alternately, pass the brush while spraying, and reapply until the reaction begins and the initial color of rust is obtained.
- Spray **"Jazeera Rust Activator"** in the same way as before in places where it has not been previously applied, considering leave spaces vertically.
- To obtain a color variation in the design (**reddish-yellow**), pass a brush moistened with water vertically and alternately.
- Leave the surface until the reaction is completed and get the final shape.
- Apply two coats of **"Jazeera Rust Clear"** by using the roller (Type: Velvet Roller 1063).
- Drying times should be considered at each step of application.

سلفادور - Salvador

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من **"الجزيرة جرين برايم"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة إكستريم"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة رست برايمر"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة آيرون رست"** باستخدام الفرشاة على شكل (**X**) مع مراعاة زمن الجفاف بين الطبقات.
- رش **"الجزيرة رست أكتيفيتر"** باستخدام البخاخ الخاص على وضع (**Stream**) بمساحات متفرقة مع التحريك بالفرشاة أثناء الرش، وإعادة التطبيق بنفس الطريقة السابقة على كامل المساحة.
- ترك السطح حتى اكتمال التفاعل والحصول على الشكل النهائي.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة رست كلير"** باستخدام الرول (نوع: Velvet Roller 1063).
- يجب مراعاة زمن الجفاف في كل مرحلة من مراحل التطبيق.

Painting System:

- Apply one coat of **"Jazeera Green Prime".**
- Apply two coats of **"Jazeera Extreme"**.
- Apply two coats of **"Jazeera Rust Primer"**.
- Apply two coats of **"Jazeera Iron Rust"** by a brush in a cross way (**X**), considering the recoating interval between the coats.
- Spray **"Jazeera Rust Activator"** by using the special sprayer with the (**Stream**) setting, in different areas, pass the brush while spraying, and reapply as the same previous way on the whole area.
- Leave the surface until the reaction is completed and get the final shape.
- Apply two coats of **"Jazeera Rust Clear"** by using the roller (Type: Velvet Roller 1063).
- Drying times should be considered at each step of application.

كورال - Coral

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من **"الجزيرة جرين برايم"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة إكستريم"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة رست برايمر"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة آيرون رست"** باستخدام الفرشاة على شكل (**X**) مع مراعاة زمن الجفاف بين الطبقات.
- طلاء طبقتين أو أكثر من **"الجزيرة رست أكتيفيتر"** باستخدام الإسفنج البحري حتى الحصول على شكل الصدأ المطلوب مع مراعاة زمن الجفاف بين الطبقات.
- للحصول على تنوع لوني في التصميم (**لون أصفر مائل للاحمرار**)، يتم التطبيع بواسطة الإسفنج البحري المبلل بالماء بشكل عشوائي.
- ترك السطح حتى اكتمال التفاعل والحصول على الشكل النهائي.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة رست كلير"** باستخدام الرول (نوع: Velvet Roller 1063).
- يجب مراعاة زمن الجفاف في كل مرحلة من مراحل التطبيق.

Painting System:

- Apply one coat of **"Jazeera Green Prime".**
- Apply two coats of **"Jazeera Extreme"**.
- Apply two coats of **"Jazeera Rust Primer"**.
- Apply two coats of **"Jazeera Iron Rust"** by a brush in a cross way (**X**), considering the recoating interval between the coats.
- Apply two coats or more of **"Jazeera Rust Activator"** by using a sea sponge, until the desired shape of the rust is obtained, considering the recoating interval between the coats.
- To obtain a color variation in the design (**reddish-yellow**), stamp is done by sea sponge moistened with water randomly.
- Leave the surface until the reaction is completed and get the final shape.
- Apply two coats of **"Jazeera Rust Clear"** by using the roller (Type: Velvet Roller 1063).
- Drying times should be considered at each step of application.

الجزيرة باتي رست
Jazeera Pati Rust

Description:
A high-quality water based acrylic paint, turns your wall into a creative copper patina finish, which gives the place a modern decorative look filled with the fragrance of the past.

الوصف:
دهان مائي عالي الجودة يعتمد على بوليمير الأكريليك، يحوّل جدارك إلى لوحة ديكورية إبداعية بمظهر صدأ النحاس الحقيقي، مما يضفي على المكان مظهراً ديكورياً عصرياً.

Recommended Use:
Recommended to use for interior applications on cement, concrete, gypsum and brick surfaces of palaces, hotels, restaurants, offices, showrooms, luxury houses entrances, etc.

الاستخدام:
يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية والطوب الفخاري في القصور والفنادق والمطاعم والمكاتب والمعارض ومداخل البيوت العصرية، وغيرها.

Characterristics:
- Unique decorative with copper patina finish.
- Can be formed in multiple designs.
- Excellent adhesion and high durability.
- High color retention.
- Easy to apply.
- Low VOC.

الخصائص:
- مظهر ديكوري فريد بشكل صدأ النحاس.
- يمكن تشكيله بعدة تصاميم.
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.
- ثباتية فائقة للألوان.
- سهل التطبيق.
- محتوى منخفض من المركبات العضوية المتطايرة.

Drying Time:
- Touch dry (**20 - 30**) minutes.
- Hard dry **6** hours.
- Recoating Interval **12** hours (minimum).
- Suitable time to use the **"Jazeera Rust Activator"** **(20-30)** minutes.
- Suitable time to apply **"Jazeera Rust Clear"** At least **48** hours after application of **"Jazeera Rust Activator"**.
- Full cure **7** days.
- All above test results according to ASTM **D5895@25**°C.

زمن الجفاف:
- جفاف الملمس **(20 - 30)** دقيقة.
- الجفاف الصلب **6** ساعات.
- الزمن الفاصل لطلاء الطبقة التالية: **12** ساعة (الحد الأدنى).
- الزمن المناسب لاستخدام **"الجزيرة رست أكتيفيتر"** **(20 - 30)** دقيقة.
- الزمن المناسب لتطبيق **"الجزيرة رست كلير"** **48** ساعة على الأقل بعد تطبيق **"الجزيرة رست أكتيفيتر"**.
- الجفاف التام **7** أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM **D5895** عند درجة حرارة **25**°م.

Application Tools:
- Roller: soft and smooth woolen roller.
- Brush.
- Sea sponge.

أدوات التطبيق:
- الرول: الرول الصوفي الناعم.
- الفرشاة.
- الإسفنج البحري.

Thinning:
Not recommended.
Ready to use, stir the product well before use.

التخفيف:
لا يخفف.
جاهز للاستخدام بدون تخفيف، قم بتحريك المنتج جيداً قبل الاستخدام.

Surface Preparation:
- All new concrete surfaces must be cured at least **28** days prior to application of the primer.
- For previously painted surfaces, remove old paint completely.
- The substrate should have sufficient strength and free from unsounded areas, pug holes, protrusions and pops.
- Make sure that the surface is clean, dry, free from dust, oil, grease, salt and mold.
- Fill the holes and cracks with suitable fillers **"Jazeera Ultimate"**, **"Jazeera Unique Filler"** and **"Jaz Epoxy Crack Filler ESP"** prior to application of the primer.

تجهيز السطح:
- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن **28** يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالٍ من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل **"الجزيرة ألتيمت"** أو **"الجزيرة يونيك فيلر"** أو **"جاز إيبوكسي كراك فيلر ESP"** قبل البدء في دهان الأساس.

(Refer to TSD)

(ننصحك باستشارة قسم الدعم الفني)

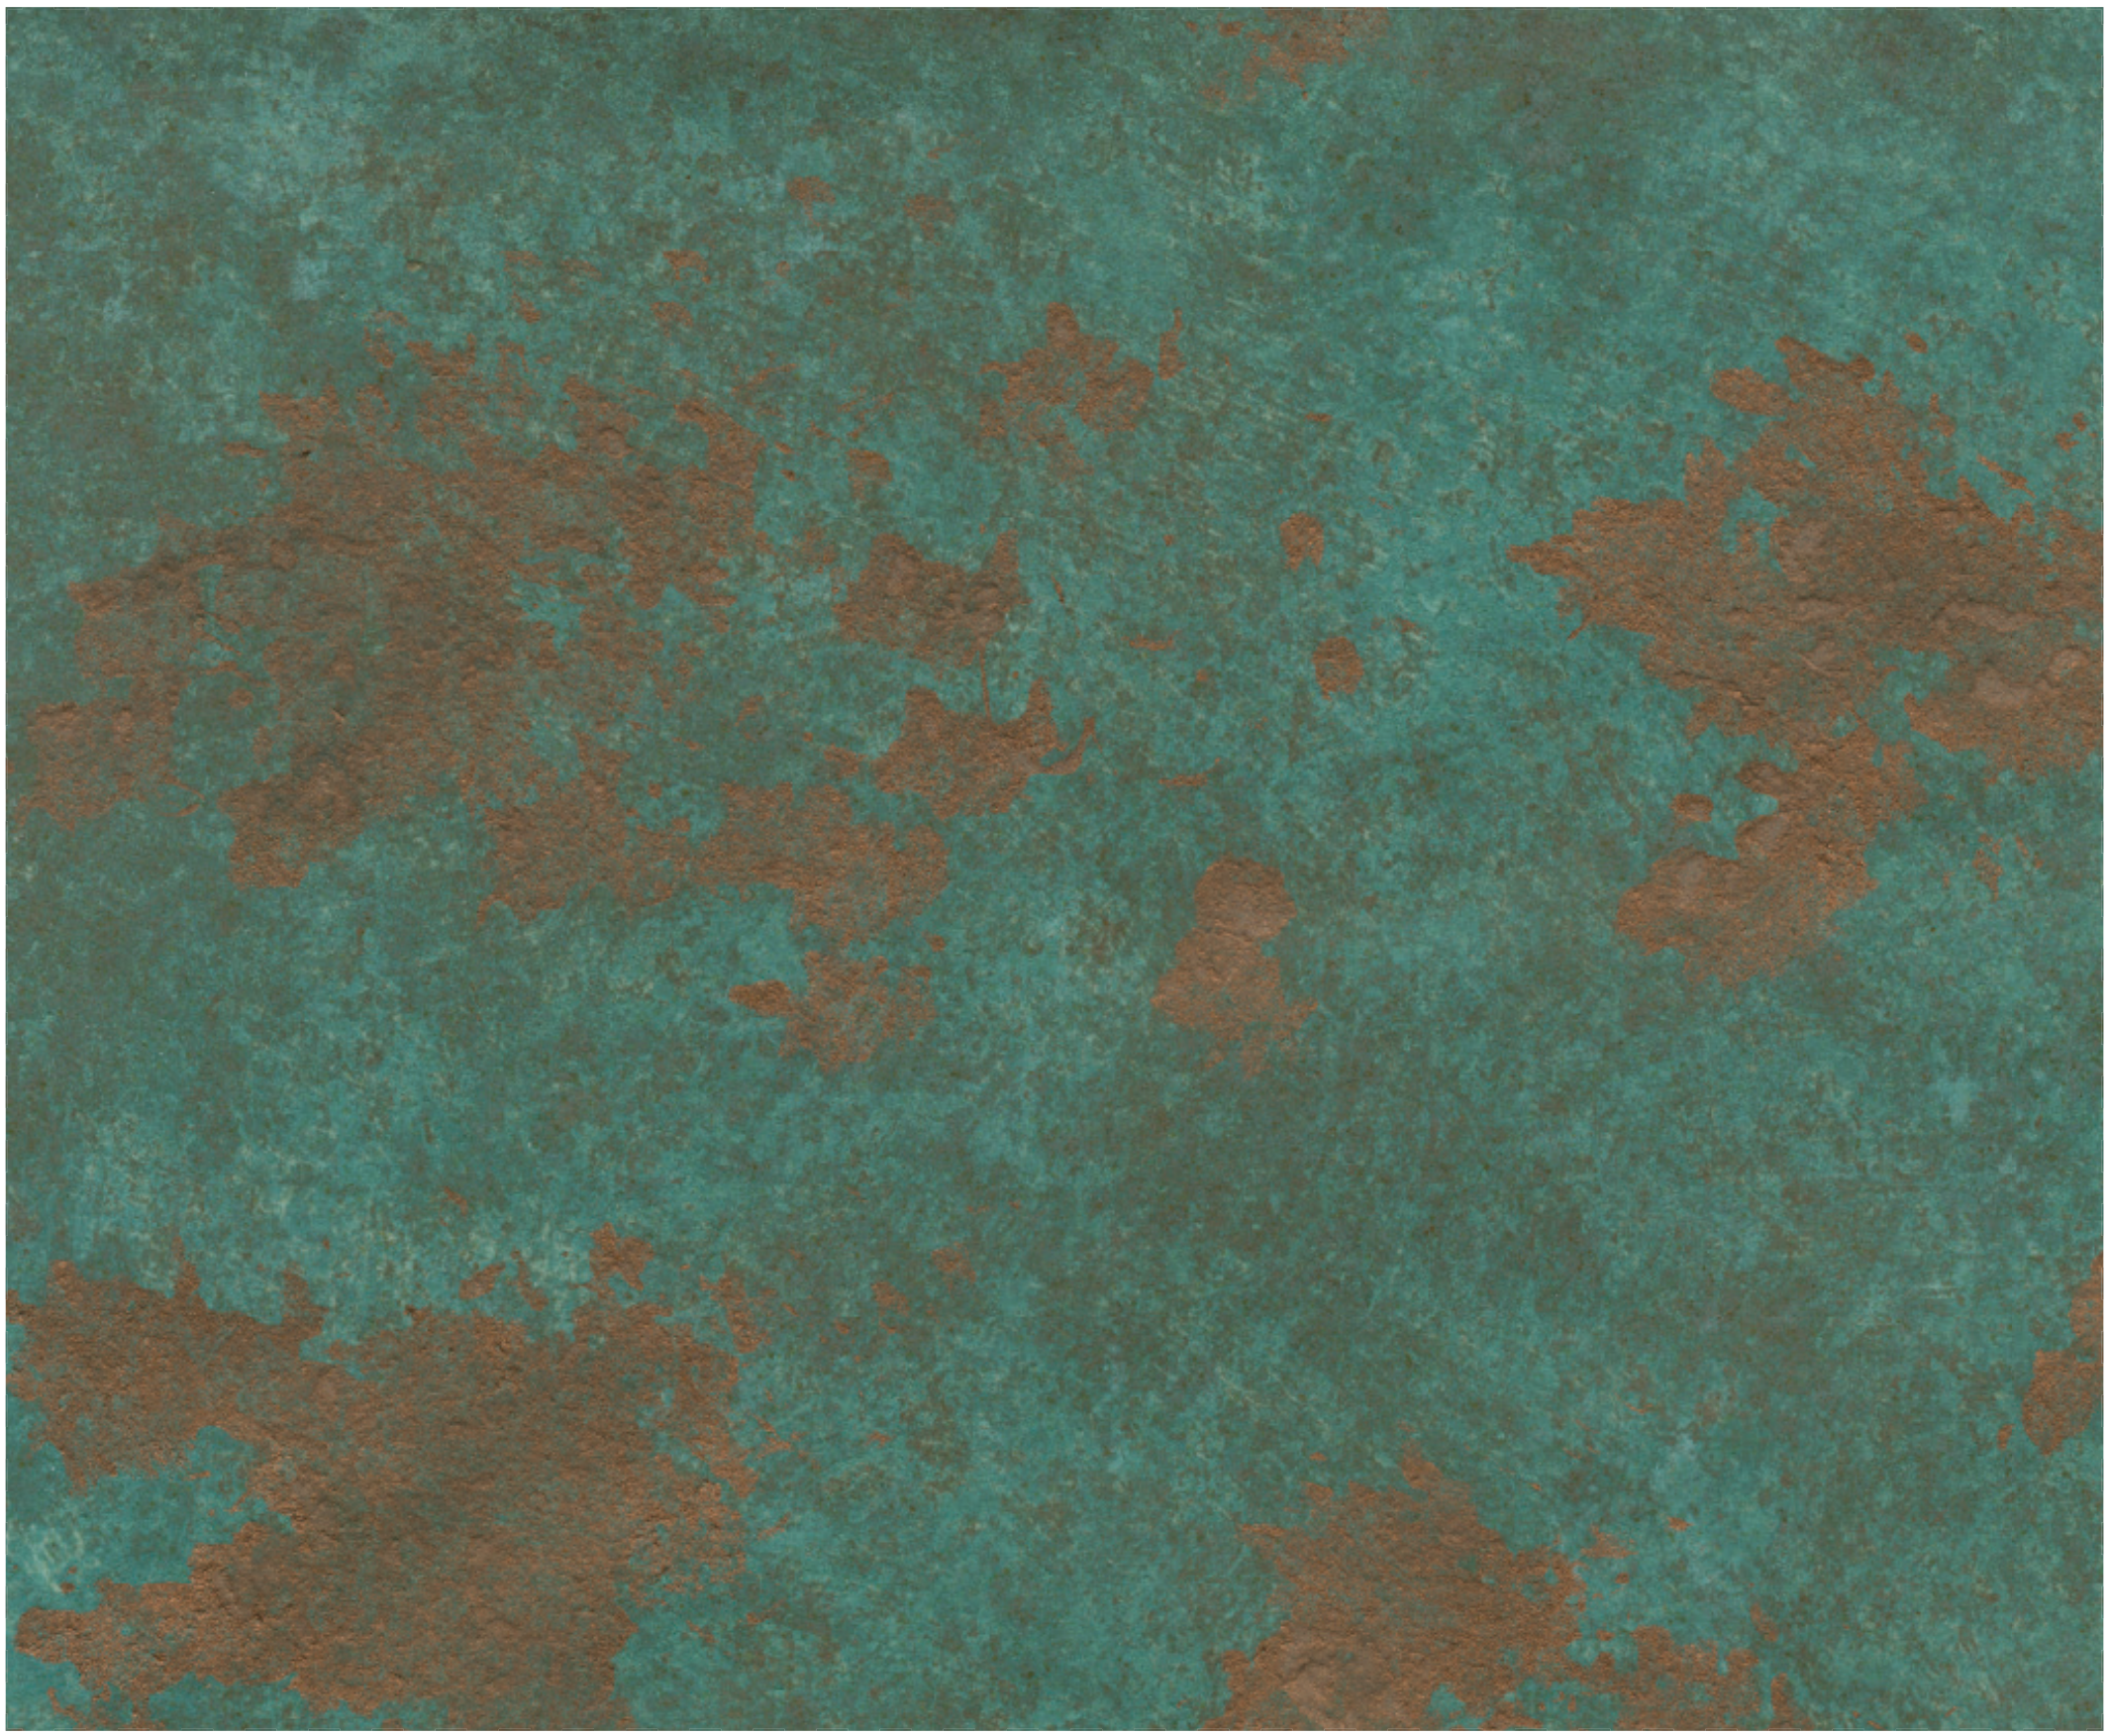

أوفيليا - Ofelia

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من **"الجزيرة جرين برايم"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة إكستريم"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة رست برايمر"**.
- طلاء طبقة من **"الجزيره باتي رست"** باستخدام الرول وتركه حتى الجفاف لمدة **12** ساعة.
- طلاء الطبقة الثانية من **"الجزيرة باتي رست"** باستخدام الفرشاة على شكل (**X**) ويتم تخشين السطح باستخدام الإسفنج البحري قبل جفاف الملمس.
- بعد جفاف الملمس يتم تطبيق طبقتين أو أكثر من **"الجزيرة رست أكتيفيتر"** باستخدام الإسفنج البحري.
- لتنفيذ التشكيلات النحاسية يتم إعادة تطبيق **"الجزيرة باتي رست"** بواسطة الإسفنج البحري بشكل بقع بعد جفاف **"الجزيرة رست أكتيفيتر"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة رست كلير"** باستخدام الرول (نوع: Velvet Roller 1063).
- **ملاحظة**: تزداد كثافة لون صدأ النحاس بمرور الوقت.
- يجب مراعاة زمن الجفاف في كل مرحلة من مراحل التطبيق.

Painting System:

- Apply one coat of **"Jazeera Green Prime".**
- Apply two coats of **"Jazeera Extreme"**.
- Apply two coats of **"Jazeera Rust Primer"**.
- Apply one coat of **"Jazeera Pati Rust"** by using a roller and leave it to dry for **12** hours.
- Apply a second coat of **"Jazeera Pati Rust"** by a brush in a cross way (**X**), then rough the surface with a sea sponge before touch drying.
- After touch drying, apply two coats or more **"Jazeera Rust Activator"** by using a sea sponge.
- For the copper formations, re-apply **"Jazeera Pati Rust"** by using a sea sponge in spots form after drying of **"Jazeera Rust Activator"**.
- Apply two coats of **"Jazeera Rust Clear"** by using the roller (Type: Velvet Roller 1063).
- **Note:** The color of patina increases over time.
- Drying times should be considered at each step of application.

Flame - فلييم

Painting System:

- Apply one coat of **“Jazeera Green Prime”.**
- Apply two coats of **”Jazeera Extreme”**.
- Apply two coats of **“Jazeera Rust Primer”**.
- Apply one coat of **“Jazeera Pati Rust”** by using a roller and leave it to dry for **12** hours.
- Apply a second a coat of **“Jazeera Pati Rust”** by a brush in cross way (**X**).
- Rough the surface with a sea sponge before touch drying in the area where the design formations are required.
- After touch drying, apply two coats or more of **“Jazeera Rust Activator”** by using a sea sponge only on areas that have been roughed already.
- To adjust the formation, **“Jazeera Pati Rust”** can be applied by using a sea sponge.
- Apply two coats of **“Jazeera Rust Clear”** by using the roller (Type: Velvet Roller 1063).
- Drying times should be considered at each step of application.

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من **”الجزيرة جرين برايم“**.
- طلاء طبقتين من **”الجزيرة إكستريم“**.
- طلاء طبقتين من **”الجزيرة رست برايمر“**.
- طلاء طبقة من **”الجزيرة باتي رست“** باستخدام الرول وتركه حتى الجفاف لمدة **12** ساعة.
- طلاء الطبقة الثانية من **”الجزيرة باتي رست“** باستخدام الفرشاة على شكل (**X**).
- يتم تخشين السطح باستخدام الإسفنج البحري قبل جفاف الملمس في المنطقة المراد تنفيذ التشكيلات بها فقط.
- بعد جفاف الملمس يتم تطبيق طبقتين أو أكثر من **”الجزيرة رست أكتيفيتر“** باستخدام الإسفنج البحري على المناطق التي سبق تخشينها فقط.
- لضبط التشكيل يمكن تطبيق **”الجزيرة باتي رست“** بواسطة الإسفنج البحري.
- طلاء طبقتين من **”الجزيرة رست كلير“** باستخدام الرول (نوع: Velvet Roller 1063).
- يجب مراعاة زمن الجفاف في كل مرحلة من مراحل التطبيق.

هَييز - Haze

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من **"الجزيرة جرين برايم"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة إكستريم"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة رست برايمر"**.
- طلاء طبقة من **"الجزيرة باتي رست"** باستخدام الرول وتركه حتى الجفاف لمدة **12** ساعة.
- طلاء الطبقة الثانية من **"الجزيرة باتي رست"** باستخدام الفرشاة على شكل (**X**).
- يتم تخشين السطح باستخدام الإسفنج البحري قبل جفاف الملمس.
- بعد جفاف الملمس يتم تطبيق طبقتين أو أكثر من **"الجزيرة رست أكتيفيتر"** باستخدام الإسفنج البحري.
- لتنفيذ التشكيلات النحاسية يتم تطبيق **"الجزيرة باتي رست"** بواسطة الإسفنج البحري.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة رست كلير"** باستخدام الرول (نوع: Velvet Roller 1063).
- يجب مراعاة زمن الجفاف في كل مرحلة من مراحل التطبيق.

Painting System:

- Apply one coat of **"Jazeera Green Prime".**
- Apply two coats of **"Jazeera Extreme"**.
- Apply two coats of **"Jazeera Rust Primer"**.
- Apply one coat of **"Jazeera Pati Rust"** by using a roller and leave it to dry for **12** hours.
- Apply second coat of **"Jazeera Pati Rust"** by a brush in cross way (**X**).
- Rough the surface with a sea sponge before touch drying.
- After touch drying, apply two coats or more of **"Jazeera Rust Activator"** by using a sea sponge.
- For the copper formations, apply **"Jazeera Pati Rust"** by using a sea sponge.
- Apply two coats of **"Jazeera Rust Clear"** by using the roller (Type: Velvet Roller 1063).
- Drying times should be considered at each step of application.

الجزيرة آيرون رست مع الجزيرة باتي رست
Jazeera Iron Rust with Jazeera Pati Rust

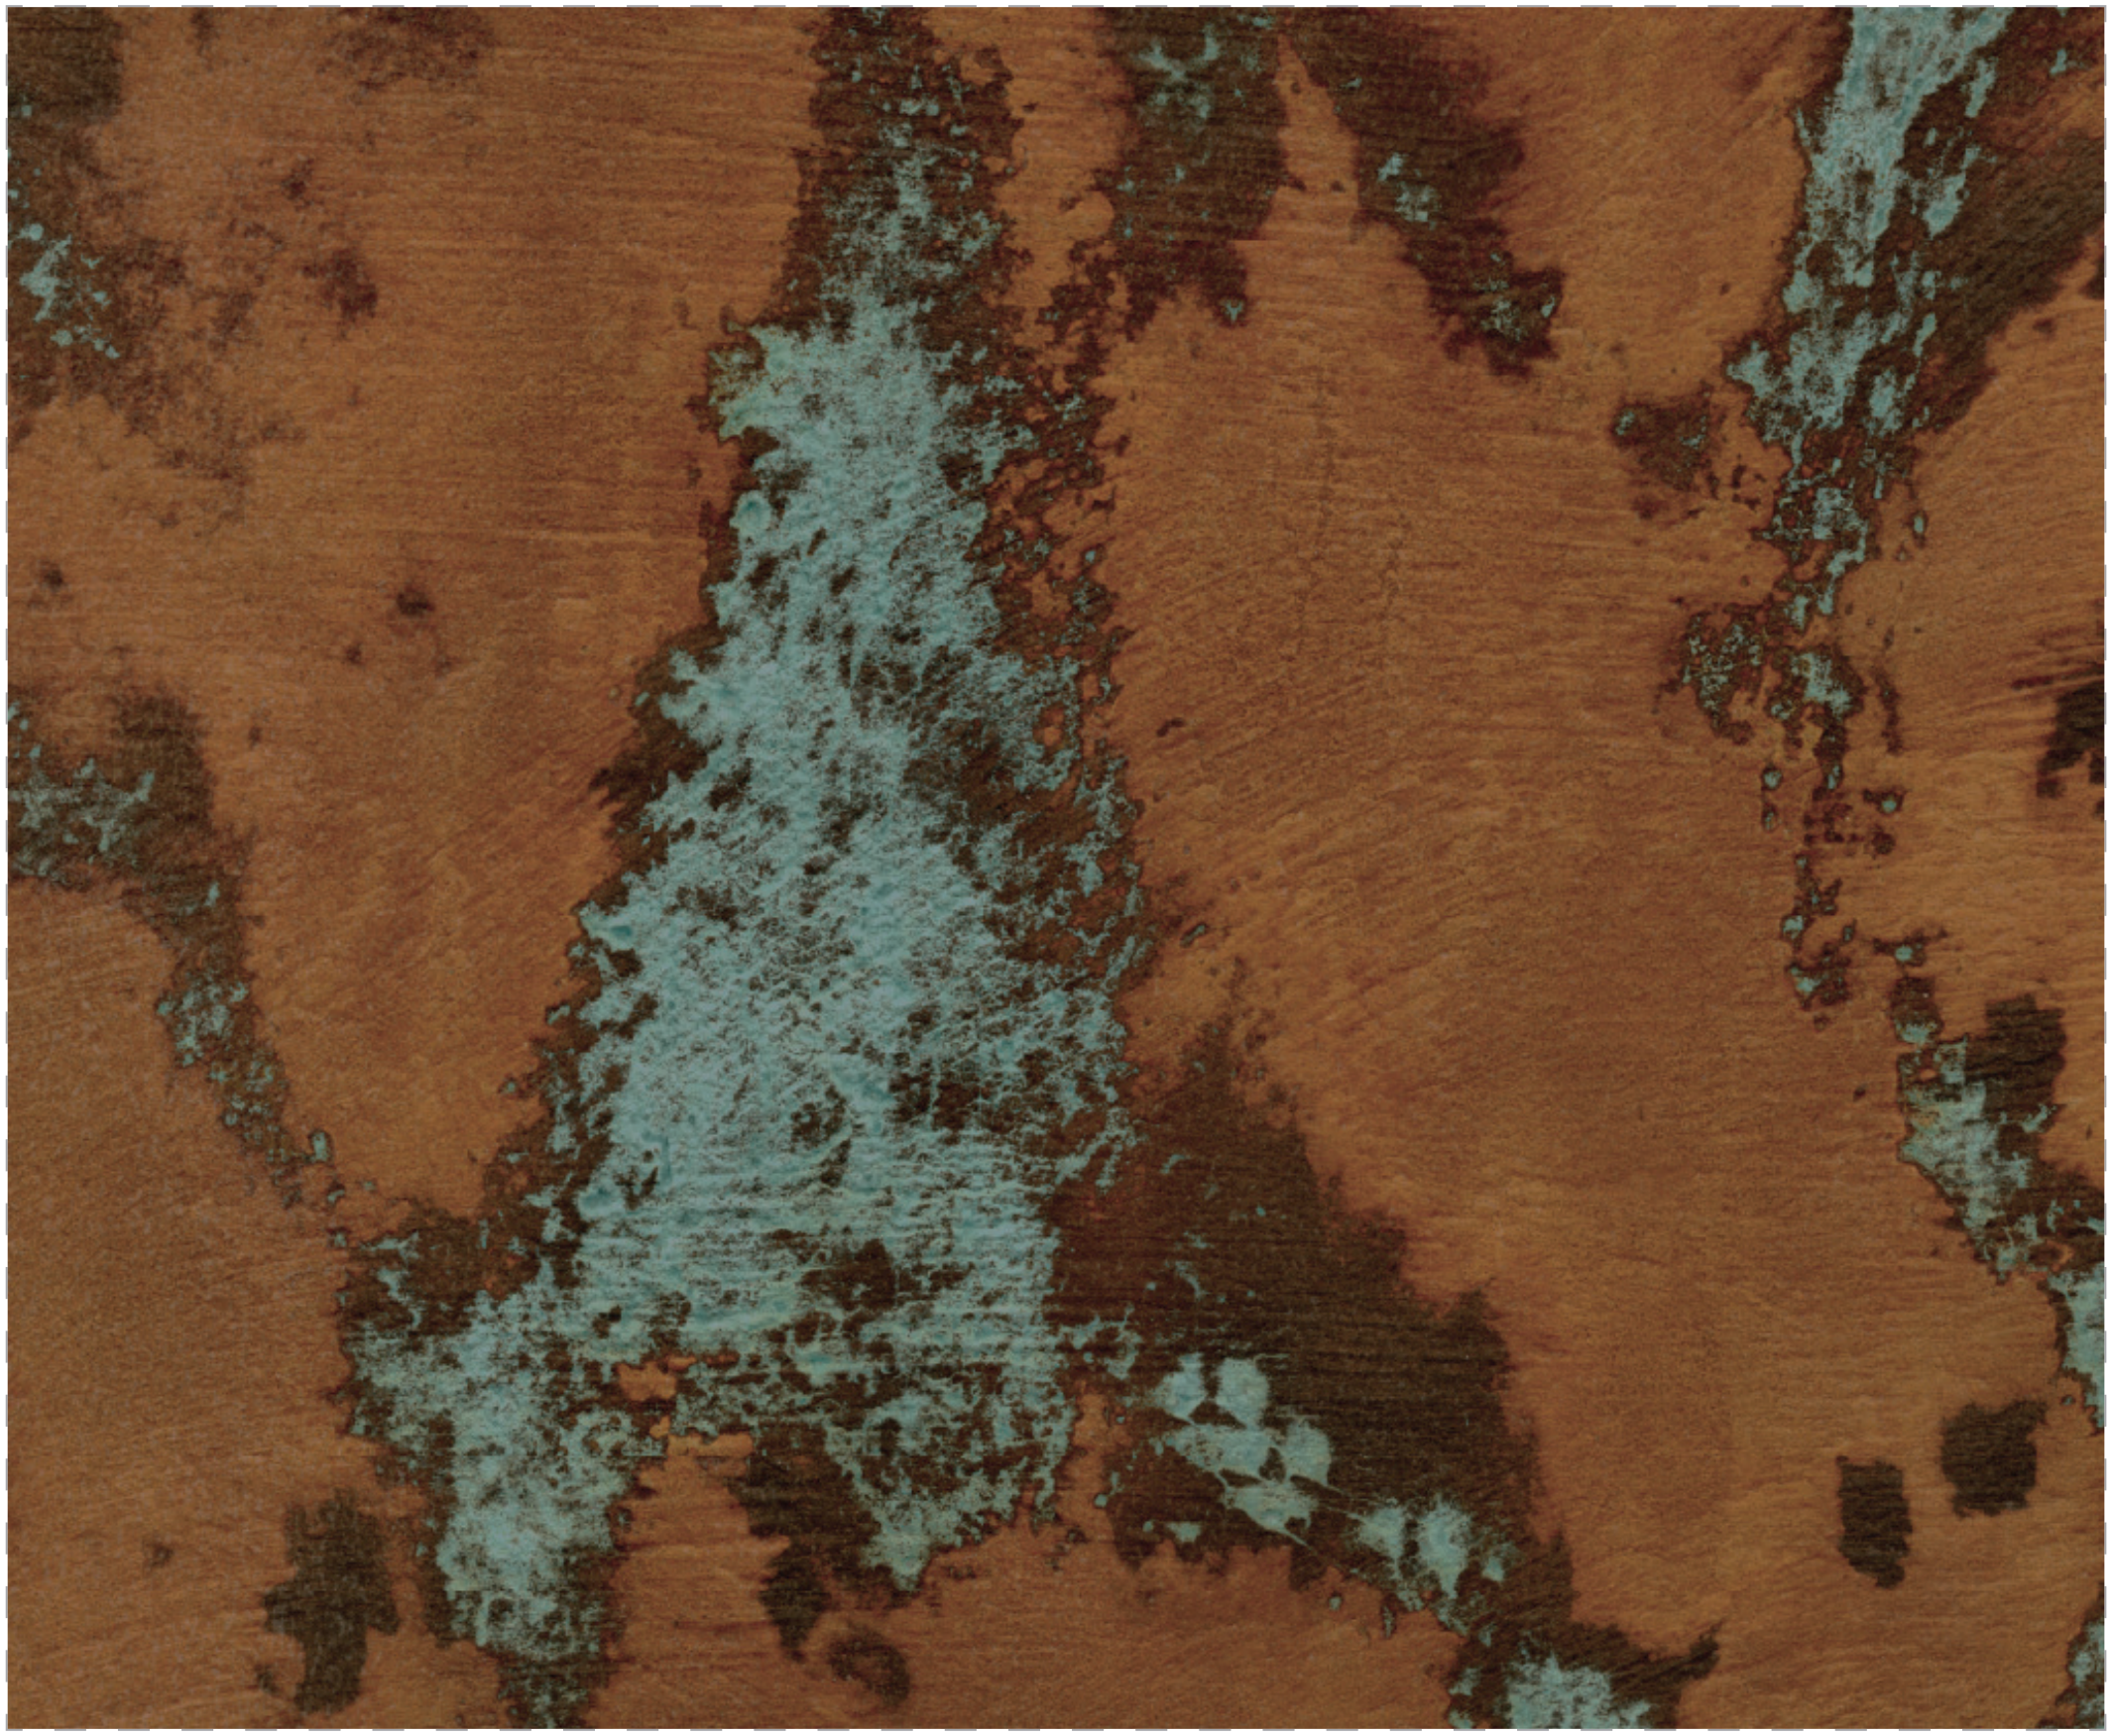

فولينق ستار - Falling star

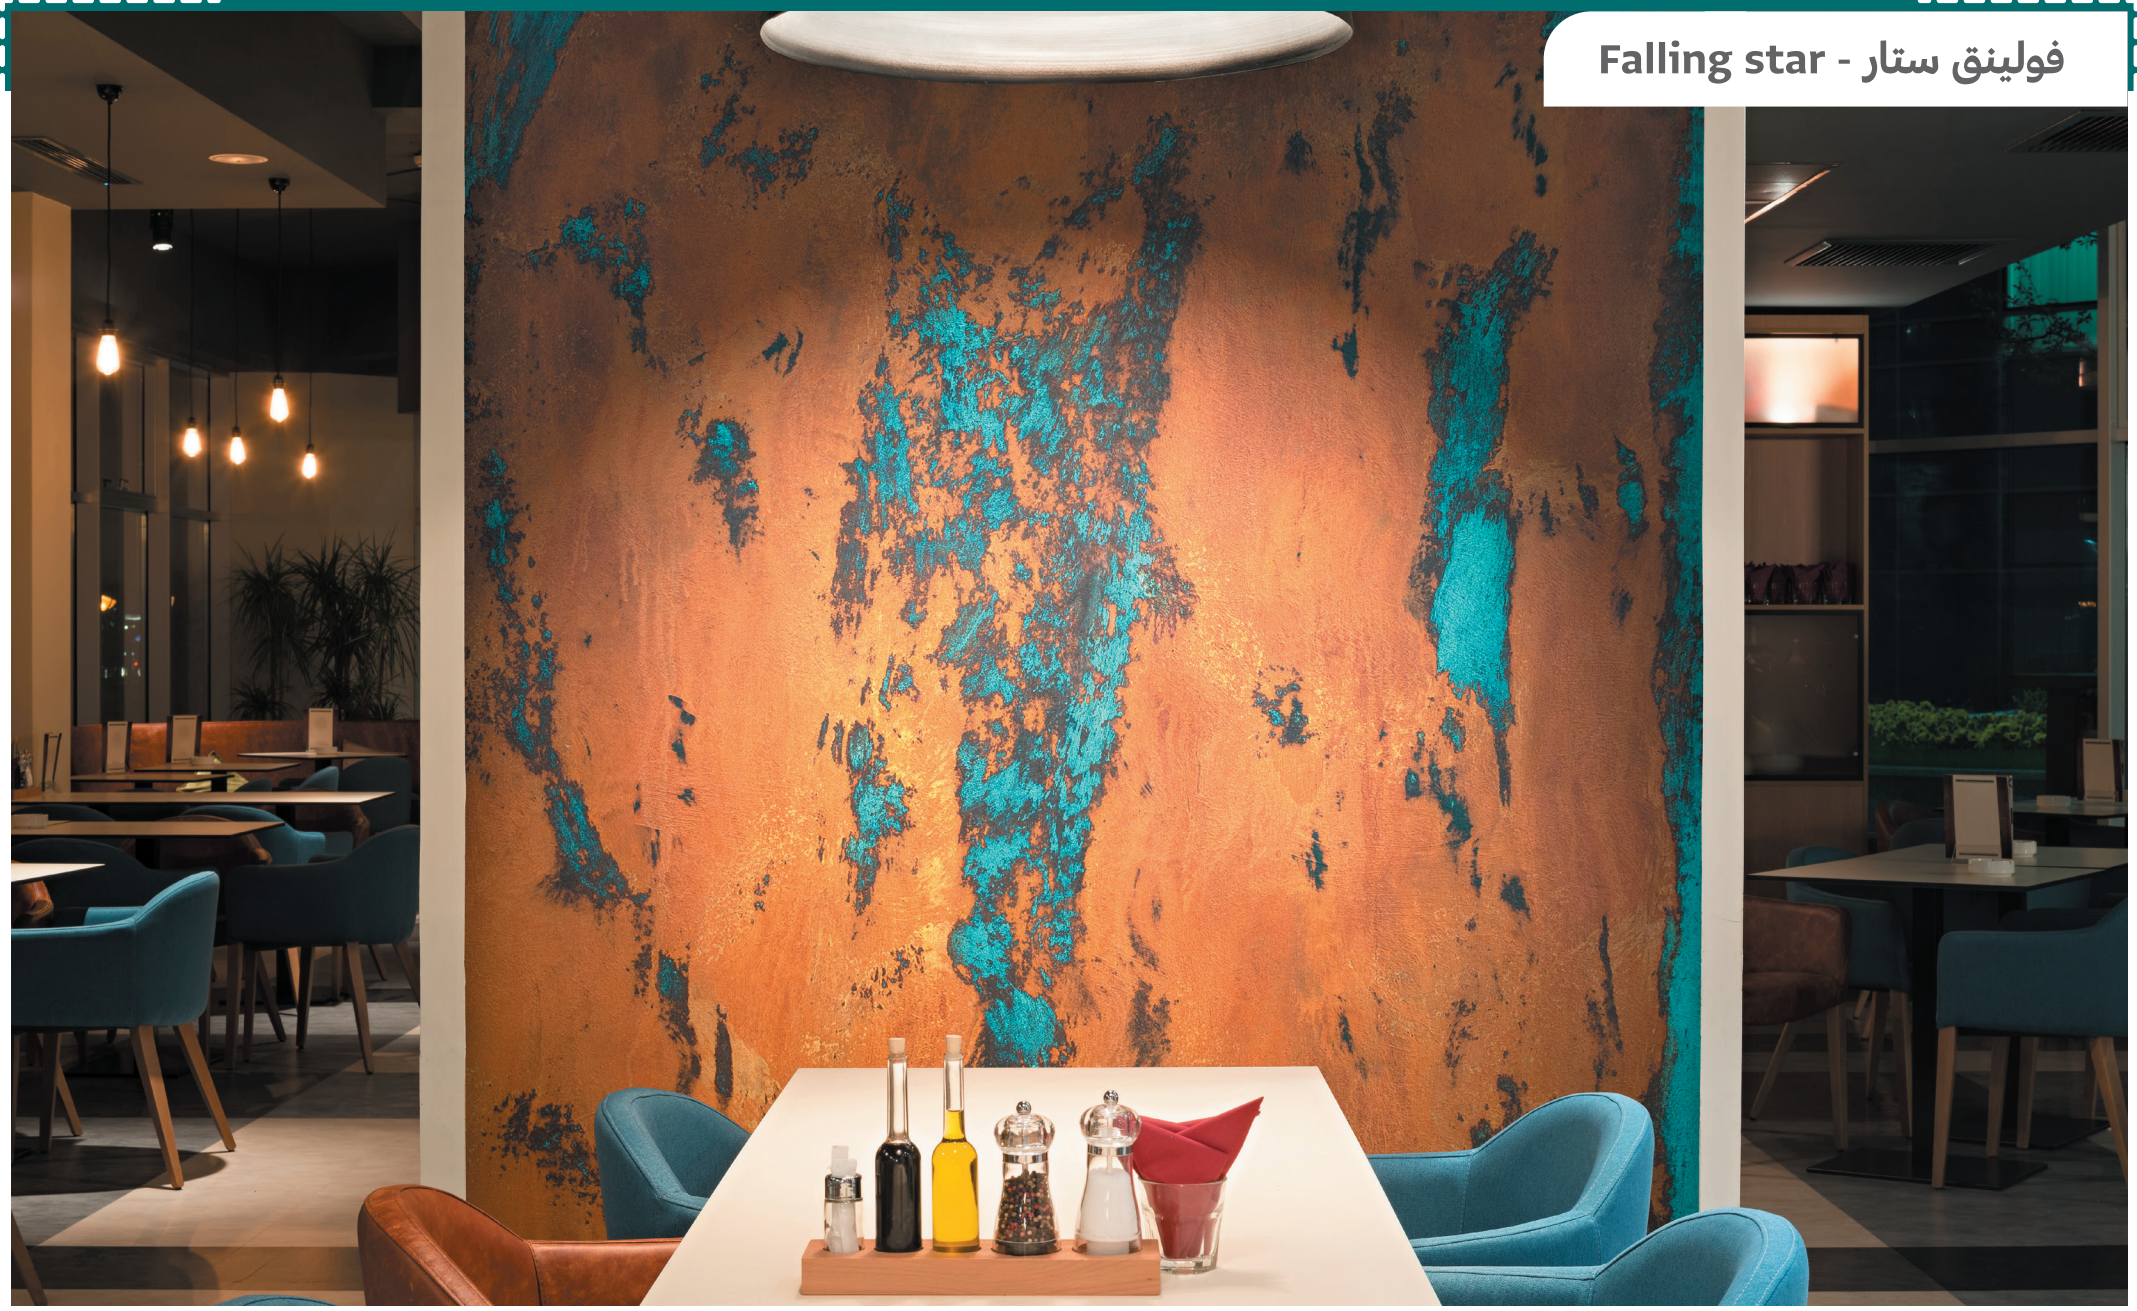

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من **"الجزيرة جرين برايم"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة إكستريم"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة رست برايمر"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة آيرون رست"** باستخدام الفرشاة على شكل (**X**) مع مراعاة زمن الجفاف بين الطبقات.
- طلاء طبقة واحدة من **"الجزيرة باتي رست"** بواسطة الإسفنج البحري بطريقة طولية في الأماكن المطلوب ظهور لون صدأ النحاس بها وذلك بعد **48** ساعة على الأقل من تطبيق **"الجزيرة آيرون رست"** ويترك حتى الجفاف السطحي.
- رش «الجزيرة **"الجزيرة رست أكتيفيتر"** باستخدام البخاخ الخاص على وضع (**Spray**) مع التحريك بالفرشاة على كامل السطح.
- يتم إعادة رش **"الجزيرة رست أكتيفيتر"** بنفس الطريقة السابقة في الأماكن التي لم يظهر فيها لون الصدأ.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة رست كلير"** باستخدام الرول (نوع: Velvet Roller 1063).
- يجب مراعاة زمن الجفاف في كل مرحلة من مراحل التطبيق.

Painting System:

- Apply one coat of **"Jazeera Green Prime".**
- Apply two coats of **"Jazeera Extreme"**.
- Apply two coats of **"Jazeera Rust Primer"**.
- Apply two coats of **"Jazeera Iron Rust"** by a brush in cross way (**X**) with consider of recoating interval between the coats.
- Apply one coat of **"Jazeera Pati Rust"** by using sea sponge vertically in the places where the patina color is required, at least **48** hours after applying **"Jazeera Iron Rust"** and leave it to dry the surface.
- Spray the **"Jazeera Rust Activator"** by using the special sprayer on the (**Spray**) setting, while passing brush on whole surface.
- Re-spray **"Jazeera Rust Activator"** in the same previous way in places where rust color has not appeared.
- Apply two coats of **"Jazeera Rust Clear"** by using the roller (Type: Velvet Roller 1063).
- Drying times should be considered at each step of application.

بلو تري - Blue tree

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من **"الجزيرة جرين برايم"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة إكستريم"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة رست برايمر"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة آيرون رست"** باستخدام الفرشاة على شكل (**X**) مع مراعاة زمن الجفاف بين الطبقات.
- طلاء طبقة واحدة من **"الجزيرة باتي رست"** بواسطة الإسفنج البحري بطريقة طولية متقطعة في الأماكن المطلوب ظهور لون صدأ النحاس بها وذلك بعد **48** ساعة على الأقل من تطبيق **"الجزيرة آيرون رست"** ويترك حتى الجفاف السطحي.
- رش **"الجزيرة رست أكتيفيتر"** باستخدام البخاخ الخاص على وضع (**Spray**) مع التحريك بالفرشاة على كامل السطح.
- يتم إعادة رش **"الجزيرة رست أكتيفيتر"** بنفس الطريقة السابقة في الأماكن التي لم يظهر فيها لون الصدأ.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة رست كلير"** باستخدام الرول (نوع: Velvet Roller 1063).
- يجب مراعاة زمن الجفاف في كل مرحلة من مراحل التطبيق.

Painting System:

- Apply one coat of **"Jazeera Green Prime".**
- Apply two coats of **"Jazeera Extreme"**.
- Apply two coats of **"Jazeera Rust Primer"**.
- Apply two coats of **"Jazeera Iron Rust"** by a brush in a cross way (**X**), considering the of recoating interval between the coats.
- Apply one coat of **"Jazeera Pati Rust"** by using sea sponge in dashed vertical way in the places where the patina color is required, at least **48** hours after applying **"Jazeera Iron Rust"** and leave it to dry the surface.
- Spray the **"Jazeera Rust Activator"** by using the special sprayer on the (**Spray**) setting, while passing brush on whole surface.
- Re-spray **"Jazeera Rust Activator"** in the same way as before in places where rust color has not appeared.
- Apply two coats of **"Jazeera Rust Clear"** by using the roller (Type: Velvet Roller 1063).
- Drying times should be considered at each step of application.

أرتميسيا - Artemisia

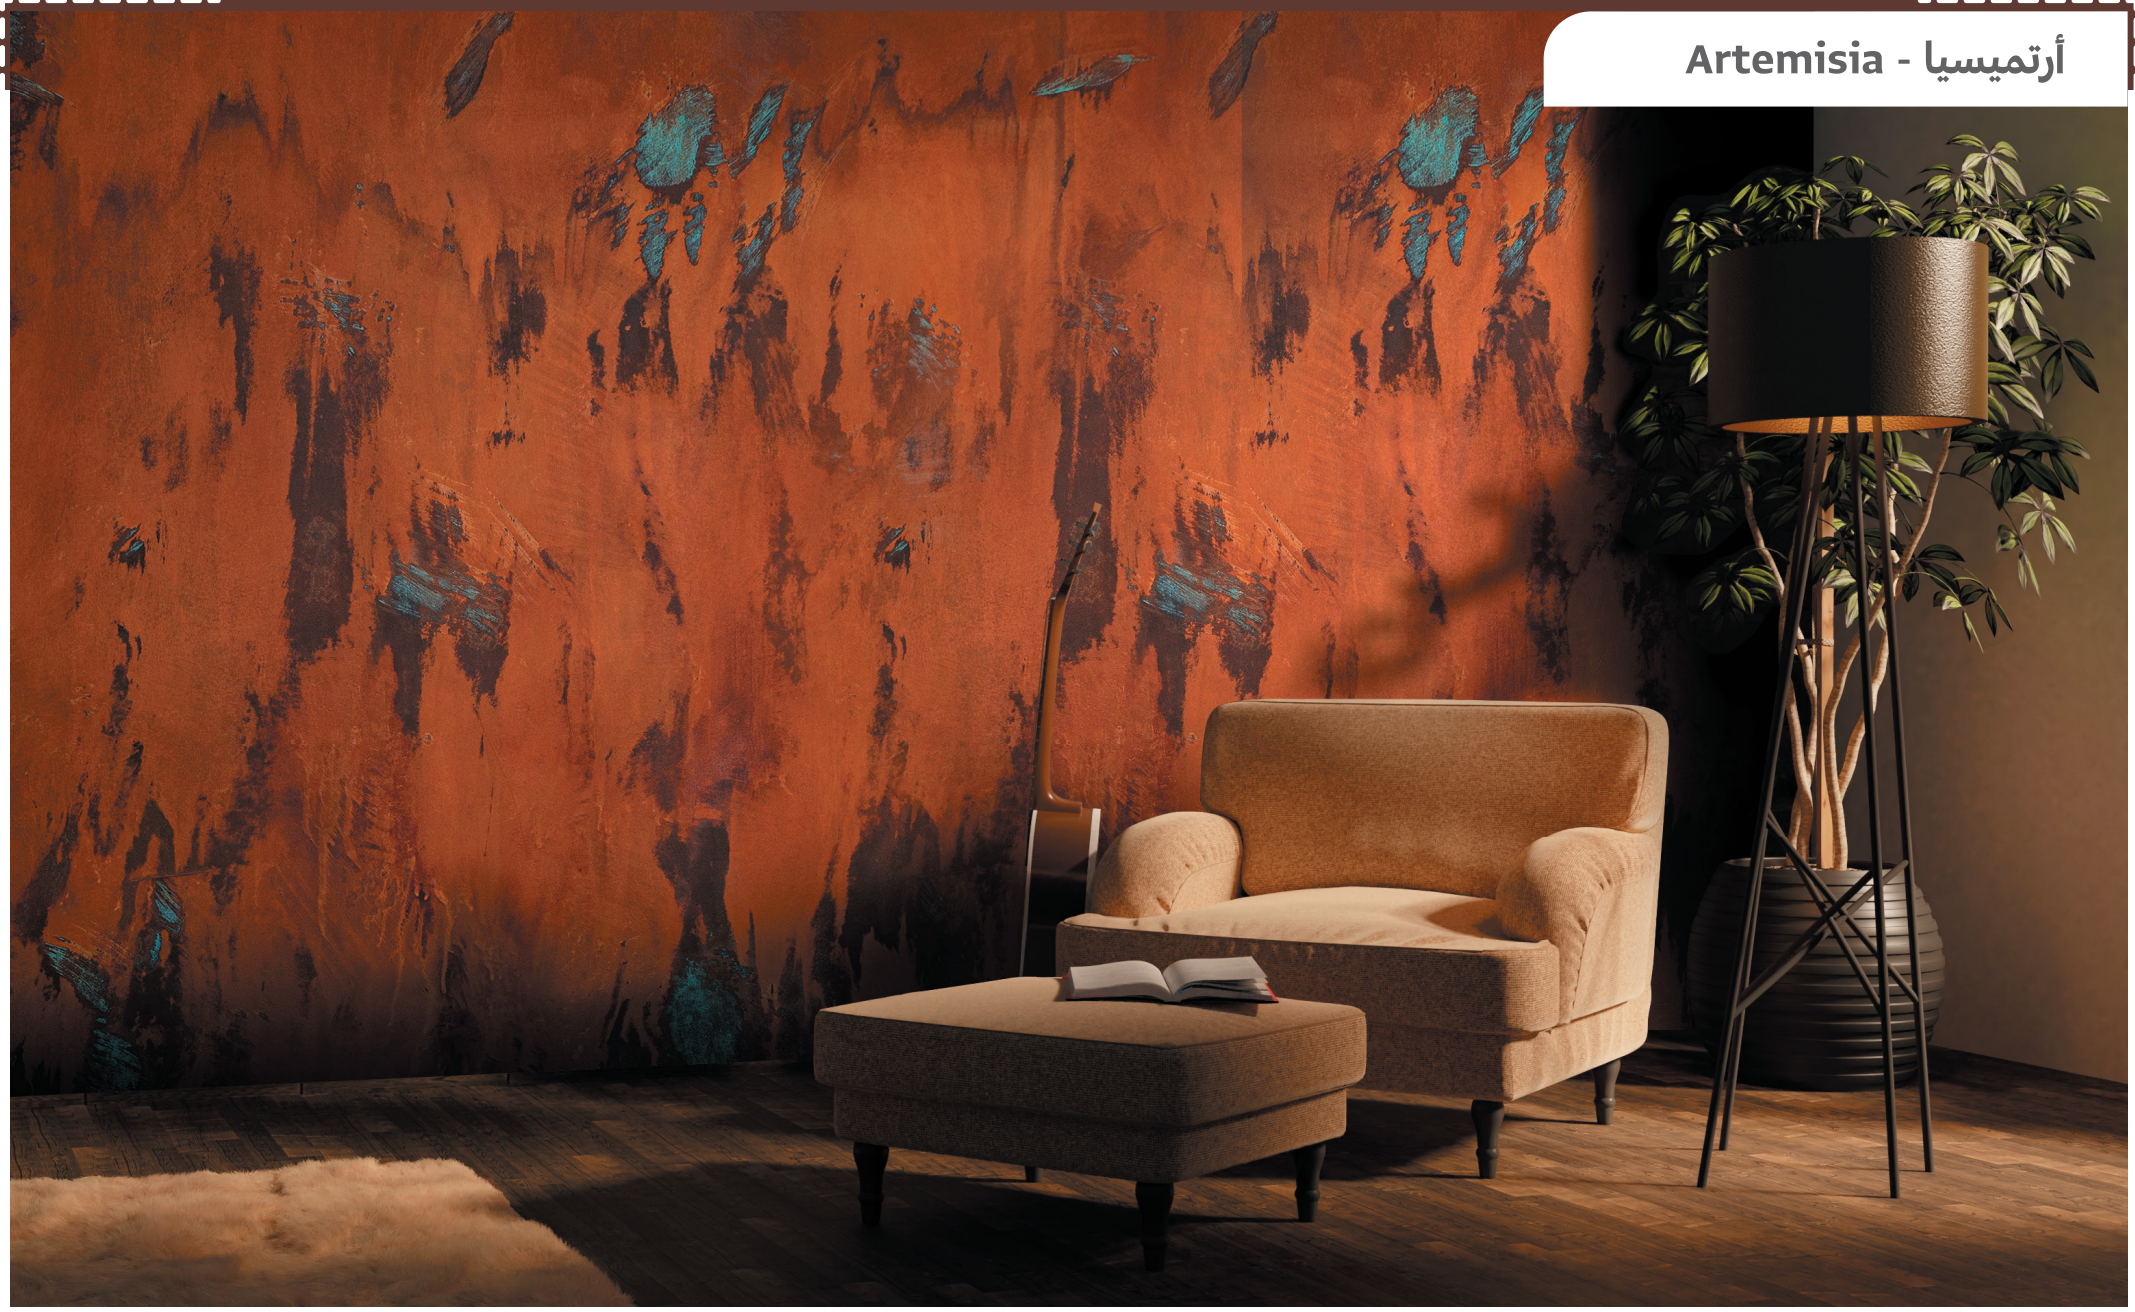

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من **"الجزيرة جرين برايم"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة إكستريم"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة رست برايمر"**.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة آيرون رست"** باستخدام الفرشاة على شكل (**X**) مع مراعاة زمن الجفاف بين الطبقات.
- طلاء طبقة واحدة من **"الجزيرة باتي رست"** بواسطة الإسفنج البحري بطريقة عرضية متقطعة في الأماكن المطلوب ظهور لون صدأ النحاس بها وذلك بعد **48** ساعة على الأقل من تطبيق **"الجزيرة آيرون رست"** ويترك حتى الجفاف السطحي.
- رش **"الجزيرة رست أكتيفيتر"** باستخدام البخاخ الخاص على وضع (**Spray**) مع التحريك بالفرشاة على كامل السطح.
- يتم إعادة رش **"الجزيرة رست أكتيفيتر"** بنفس الطريقة السابقة في الأماكن التي لم يظهر فيها لون الصدأ.
- طلاء طبقتين من **"الجزيرة رست كلير"** باستخدام الرول (نوع: Velvet Roller 1063).
- يجب مراعاة زمن الجفاف في كل مرحلة من مراحل التطبيق.

Painting System:

- Apply one coat of **"Jazeera Green Prime".**
- Apply two coats of **"Jazeera Extreme"**.
- Apply two coats of **"Jazeera Rust Primer"**.
- Apply two coats of **"Jazeera Iron Rust"** by a brush in a cross way (**X**), considering the recoating interval between the coats.
- Apply one coat of **"Jazeera Pati Rust"** by using sea sponge in dashed horizontal way in the places where the patina color is required, at least **48** hours after applying **"Jazeera Iron Rust"** and leave it to dry the surface.
- Spray the **"Jazeera Rust Activator"** by using the special sprayer on the (**Spray**) setting, while passing brush on whole surface.
- Re-spray **"Jazeera Rust Activator"** in the same way as before in places where rust color has not appeared.
- Apply two coats of **"Jazeera Rust Clear"** by using the roller (Type: Velvet Roller 1063).
- Drying times should be considered at each step of application.

For free training on this product, please visit Jazeera Paints Academy or any of its sub-centers nearest to you.

For more information, please refer to the product technical data sheet.

Notice: The final shape of the product depends on the application method, tools, ambient temperature, relative humidity, thickness of the paint coat and the amount of applied activator.
The product should be applied by a well trained painter.

يمكنك تلقي التدريب المجاني على المنتج من خلال أكاديمية دهانات الجزيرة أو أقرب مركز تدريب فرعي لها.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة نشرة المواصفات الفنية للمنتج.

ملاحظة: يعتمد الشكل النهائي للمنتج على طريقة وأدوات التطبيق ودرجة حرارة الوسط المحيط والرطوبة النسبية وسماكة طبقة الدهان وكمية (**الأكتيفيتر**) المطبق.
يجب أن يقوم بتطبيق المنتج منفّذ مدرب جيداً.

Jazeera Factory for Paints Co.
Customer Care Center

To call outside the Kingdom of Saudi Arabia
+966 92 0000 085
To call inside the Kingdom of Saudi Arabia
92 0000 085

info@jazeerapaints.com
www.jazeerapaints.com
/ JPaintsKSA

تفاصيل المنتج
Product details

حقوق الطبع محفوظة © ٢٠٢١ لشركة مصنع الجزيرة للدهانات
COPYRIGHT © 2021 Jazeera Factory for Paints Co.