

دهانات الجزيرة
Jazeera Paints



الجزيرة تشاك بينت Jazeera Chalk Paint

طلاء خشب لظهر عتيق
Wood Paint for an Antique Look



الجزيرة تشاك بينت

Jazeera Chalk Paint

الوصف:

High performance one component water - based wood finish, based on specially selected acrylic resin, imparts wooden surfaces a rich magic premium finish with superior hard and scratch resistance. It gives shabby chic look with a unique decorative touch.

الوصف:

دهان مائي نهائي عالي الأداء للأسطح الخشبية مبني على نوع خاص من راتنجيات الأكريليك، مكون من مركب واحد، يضيف على الأسطح الخشبية مظهراً نهائياً متميزاً وساحراً يمتاز بالصلابة والمقاومة الفائقة للخدش، مما يمنح شكلاً ديكورياً أنيقاً فريداً من نوعه شبيهاً بالتحفة.

Recommended to use for interior applications as a topcoat on wooden surfaces such as doors, windows, tables, cabinets and furniture. Wherever the heritage look of wooden surfaces is required.

الاستخدام:

يستخدم في التطبيقات الداخلية كطبقة نهائية على الأسطح الخشبية، مثل الأبواب والنوافذ والطاولات والخزائن والأثاث، حيثما يتطلب الحصول على المظهر التراثي القديم للأسطح الخشبية.

الخصائص:

- Gives heritage artifacts appearance on wooden surfaces.
- Excellent penetration into wood pores.
- Superior hardness and durability.
- Fast drying.
- Low VOC, hazardous air pollutants and low odor.
- Easy water cleanable.
- Excellent stain resistance.
- Can be applied on old painted wooden surfaces.
- Self-priming.
- Available in wide range colors.
- Easy to apply.
- Environmentally responsible.

الخصائص:

- يعطي مظهر القطع الأثرية التراثية على الأسطح الخشبية.
- تغلغل ممتاز بمسامات الخشب.
- صلابة ومتانة عالية.
- سريع الجفاف.
- منخفض الرائحة، ذو محتوى منخفض من المركبات العضوية المتطايرة وملوثات الهواء الخطرة.
- سهولة التنظيف بالماء.
- مقاومة ممتازة للبقع.
- يمكن تطبيقه على الأسطح الخشبية المدهونة قديماً.
- ذاتي الأساس.
- متوفر بطيف واسع من الألوان.
- سهل التطبيق.
- مسؤول بيئياً.

تجهيز السطح:

Remove all visible surface deposits such as grease, oils, dust, soils, salt and other contaminants. Make the surface smooth by sanding with sand paper and clean it well by compressed air prior to painting.

ظروف التطبيق:

أزل جميع شوائب السطح الظاهرة كالشحوم والزيوت والأتربة والغبار والأملاح وغيرها من الملوثات. ثم قم بصنفرة وتنعيم السطح وتنظيفه من آثار الصنفرة بالهواء المضغوط قبل الشروع في عملية الطلاء.

ظروف التطبيق:

- Temperature during application should be more than (5°C).
- Surface temperature: at least (3°C) above dew point.
- Relative humidity: maximum 85%.

- درجة الحرارة في أثناء التطبيق يجب أن تكون أكثر من 5°م.
- درجة حرارة السطح يجب أن تكون أكثر من درجة الندى بـ 3°م.
- الرطوبة النسبية المحيطة: الحد الأقصى : 85٪.

الجزيرة تشاك بينت Jazeera Chalk Paint

نظام الطلاء:

• Ensure that the wood surface is clean and free from any contaminants.



• التأكد من نظافة سطح الخشب وخلوه من أي ملوثات.

• Fill small holes and cracks with a suitable filler "**Jazeera Wood Filler**".



• ملء الثغرات والشقوق الصغيرة بواسطة مادة مألئة مناسبة "**الجزيرة وود فيلر**".

• Sand and smooth the surface after one hour of applying the filler and clean the surface well prior to application.



• صنفرة وتنعيم السطح بعد ساعة من تطبيق المادة المألئة وتنظيف السطح جيداً قبل البدء بالتطبيق.

• Apply a first coat of "**Jazeera Chalk Paint**" (white color) by brush.



• طلاء طبقة أولى من "**الجزيرة تشاك بينت**" (اللون الأبيض) باستخدام الفرشاة.

• Sand the surface after about 2 hours of applying (with sanding paper - roughness 600) and clean the surface from sanding dust.



• صنفرة السطح بعد حوالي ساعتين من التطبيق (بواسطة ورق صنفرة قياس خشونة 600) وتنظيف السطح من غبار الصنفرة.

• Apply the second coat of "**Jazeera Chalk Paint**" (white color), then sand the surface after about 2 hours of applying (with sanding paper - roughness 600) and clean the surface from sanding dust.



• طلاء طبقة ثانية من "**الجزيرة تشاك بينت**" (اللون الأبيض) باستخدام الفرشاة، ثم صنفرة السطح بعد حوالي ساعتين بواسطة ورق صنفرة - خشونة 600 وتنظيف السطح من غبار الصنفرة.

• Apply a first coat of "**Jazeera Chalk Paint**" (colored) by brush, then sand the surface after about 2 hours of applying (with sanding paper - roughness 600) and clean the surface from sanding dust.



• طلاء طبقة أولى من "**الجزيرة تشاك بينت**" (ملون) باستخدام الفرشاة، وتركه حتى الجفاف التام، ثم صنفرة السطح بواسطة ورق صنفرة - خشونة 600 وتنظيف السطح من غبار الصنفرة.

• Apply the second coat of "**Jazeera Chalk Paint**" (colored) by brush, then sand the surface after about 2 hours of applying (with sanding paper - roughness 600) and clean the surface from sanding dust.



• طلاء طبقة ثانية من "**الجزيرة تشاك بينت**" (ملون) باستخدام الفرشاة، وتركه حتى الجفاف التام، ثم صنفرة السطح بعد حوالي ساعتين وتنظيف السطح من غبار الصنفرة.

• Sand the edges to show the decorative application (with sanding paper - roughness 220).



• صنفرة الحواف أو المكان المراد إظهار تطبيق الشكل الديكوري للمنتج فيه، بواسطة ورق صنفرة - خشونة 220.

طريقة التطبيق والتخفيف:

Thinner: Tap water.

المخفف: الماء العذب.

Thinning Ratio (by volume)/ Application Tools	الفرشاة Brush	الرش الهوائي Air spray	الرش اللاهوائي Airless spray	نسبة التخفيف (بالحجم)/ أدوات التطبيق
	(5 - 15)%	(15 - 20)%	(0 - 5)%	

Drying Time and Repaint	الجفاف التام Full cure	فترة إعادة الطلاء، الحد الأدنى Dry to recoat, minimum	الجفاف الصلب Hard dry	الجفاف السطحي Surface dry	زمن الجفاف وإعادة الطلاء
	أيام (7) days	ساعات (3) hours	ساعتان 2 hours	دقيقة (20-30) minutes	



CH-027



CH-029



CH-015



CH-019



CH-016



CH-006



CH-014



CH-002



CH-001



CH-009




CH-010



CH-004



CH-017

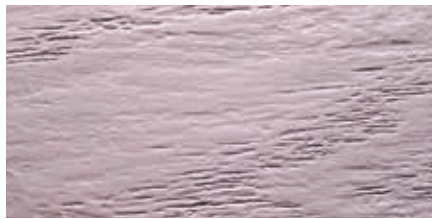


CH-008



CH-012



CH-023

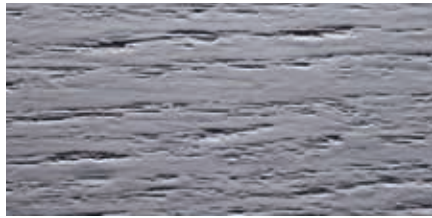

CH-013



CH-005




CH-028



CH-025




CH-026

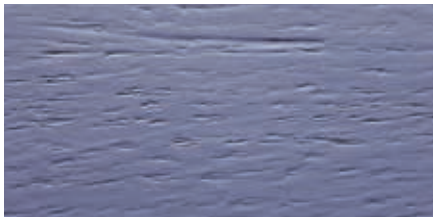

CH-020



CH-007

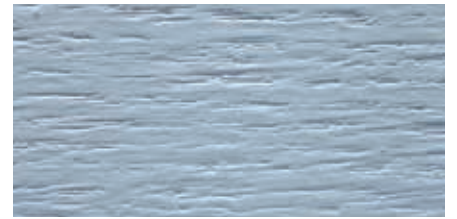

CH-003



CH-022



CH-018



CH-011



CH-021



CH-024



Jazeera Factory for Paints Co.
Customer Care Center

To call outside the Kingdom of Saudi Arabia
+966 92 0000 085

To call inside the Kingdom of Saudi Arabia
92 0000 085

✉ info@jazeerapaints.com

🌐 www.jazeerapaints.com

🐦 📘 📷 📺 📱 / JPaintsKSA



تفاصيل المنتج
Product details